

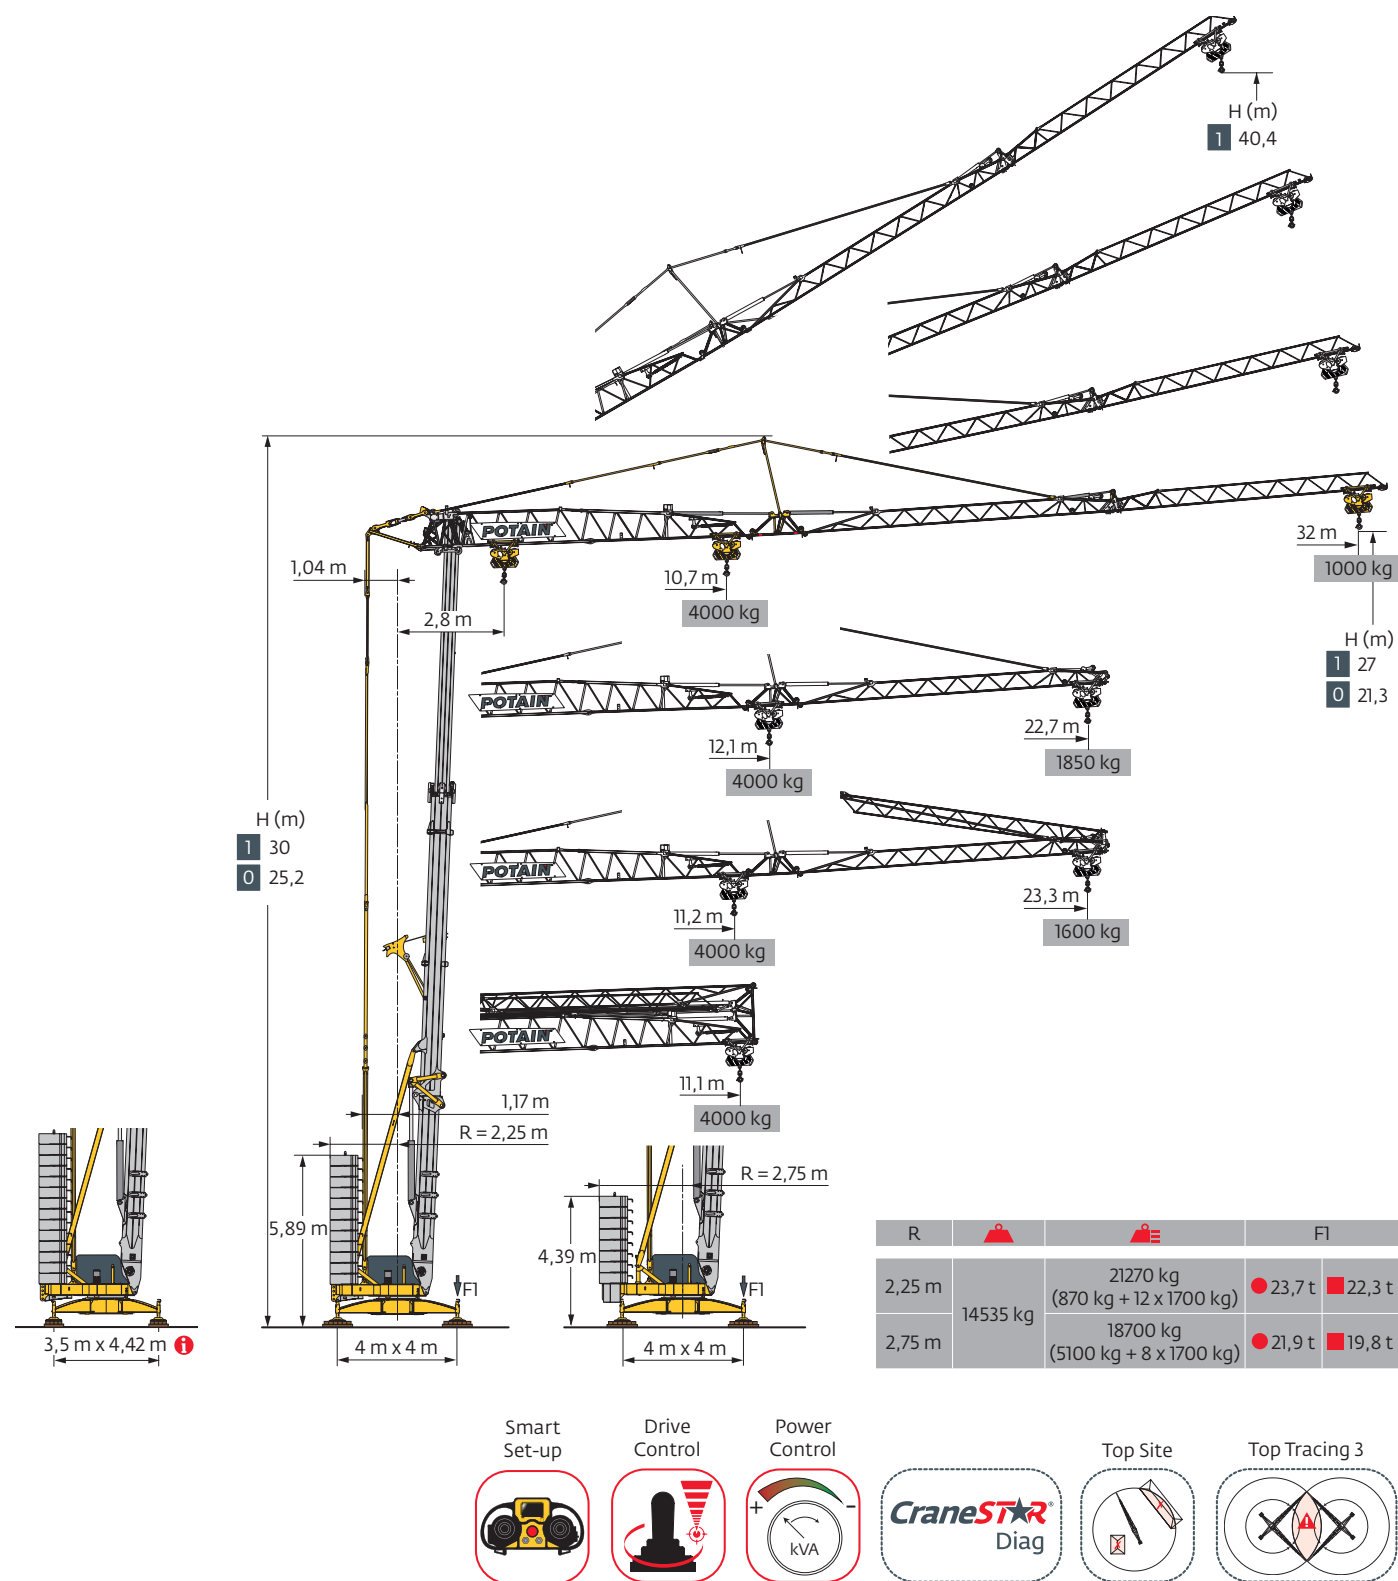
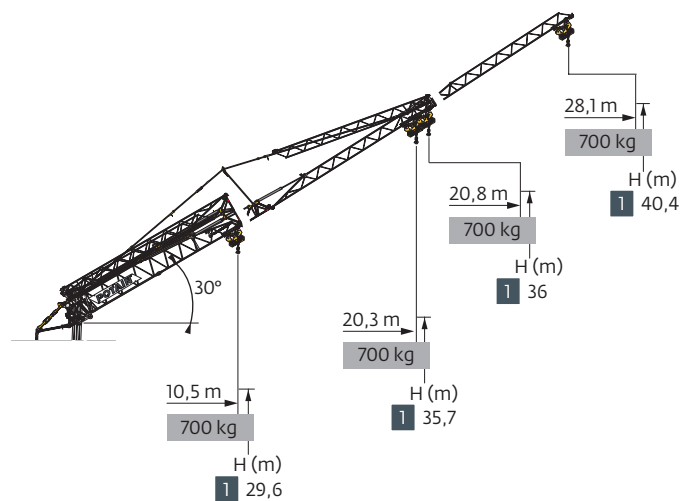
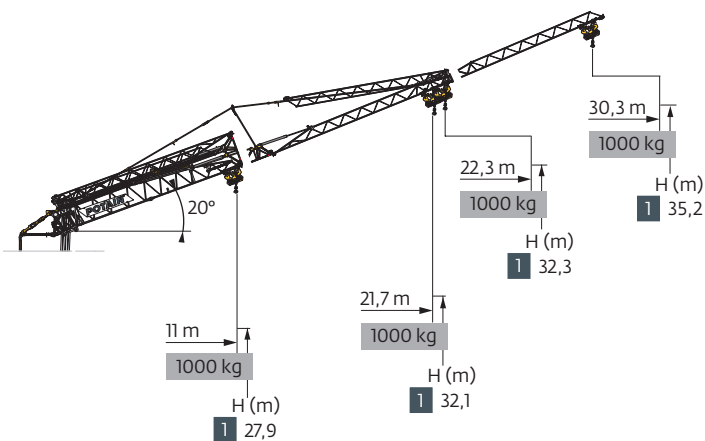
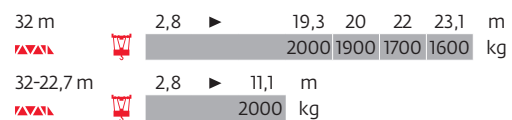

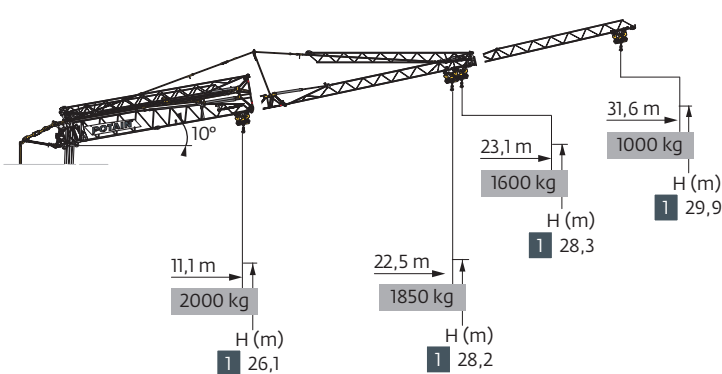
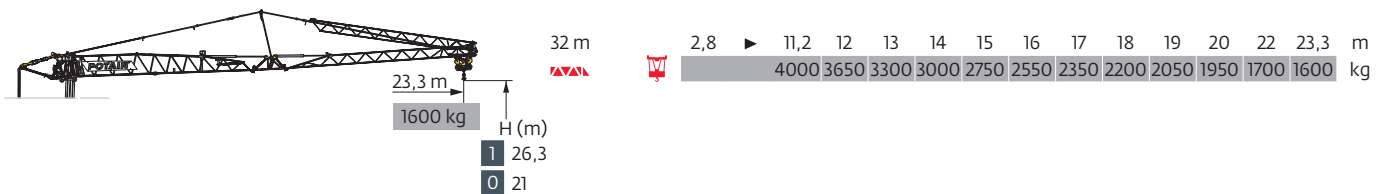




HUP 32-27

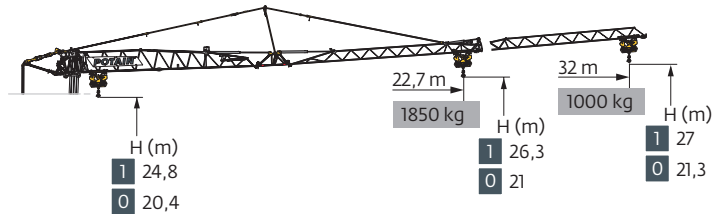

HUP 32-27 • Lasten curves / Courbes de charges




HUP 32-27 • Mechanismes / Mécanismes

400 V - 50 Hz 480 V - 60 Hz								ch - PS hp	kW
	18 HPL™ 10	m/min	1,7	19	36	58	65	18	13
		kg	4000	4000	2000	1000	500		
	3 DVF 5	m/min	1 → 45 (0 → 1000 kg) 1 → 41 (1000 → 4000 kg)					3	2,2
	HPS 141	tr/min U/min rpm	0 → 0,9					5	3,7


 IEC 60204-32		
400 V (+10% -10%) 50 Hz 480 V (+6% -10%) 60 Hz	19 → 13 kVA	
		

HUP 32-27 • Montage

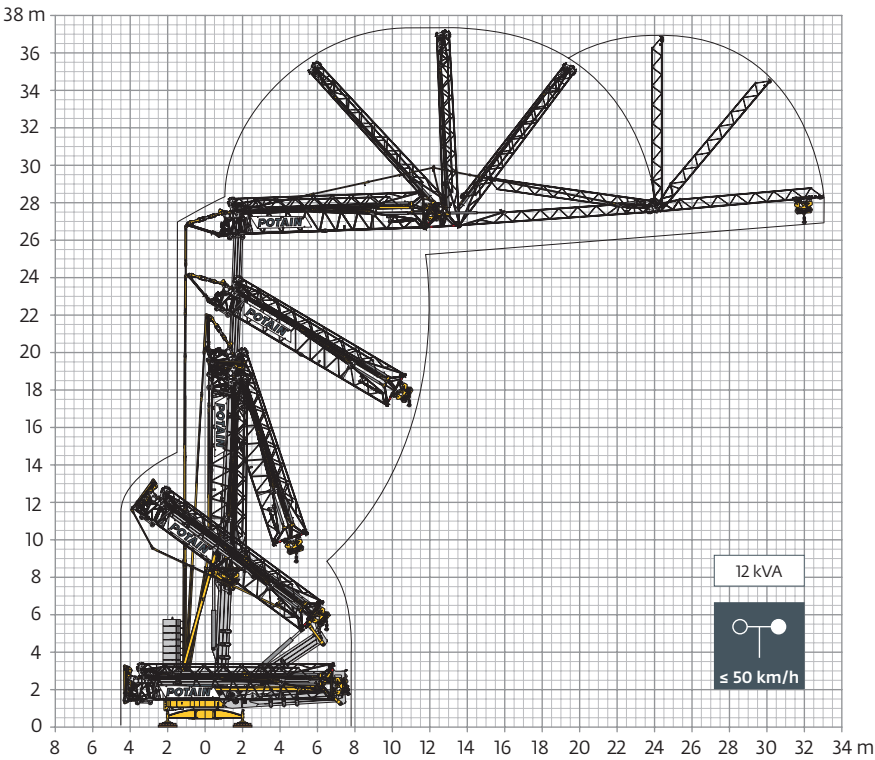


HUP 32-27 • Transport


DS62/S120 - 10 km/h

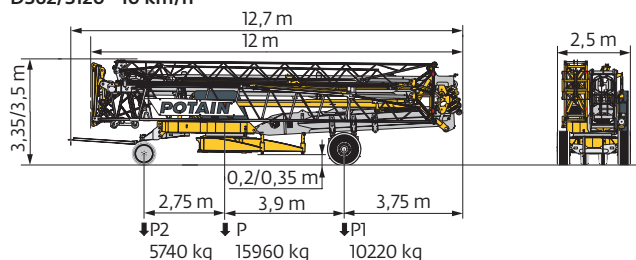


DJ105/S125 - 25 km/h

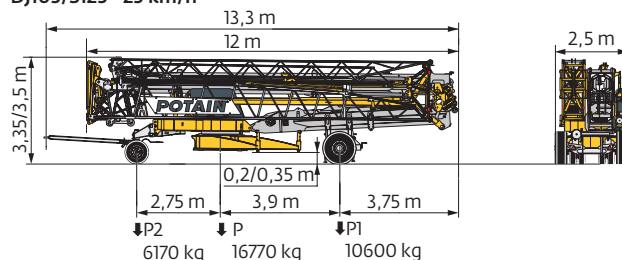

DJ126M/S125 - 25 km/h


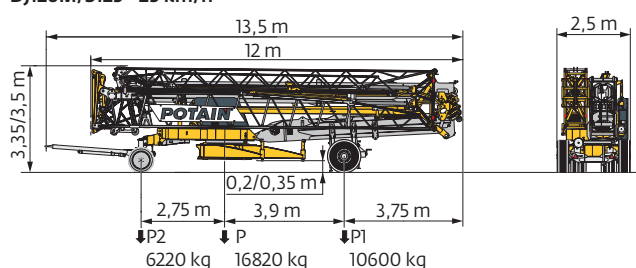


SL122/J215M - 80 km/h
(EBS)

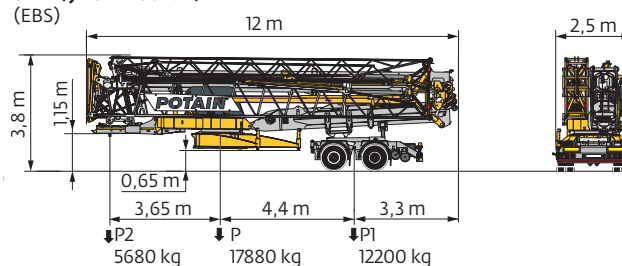

→ J215M: RCE e2°2007/46°0493°01
WVTA e2°2007/46°0493°01

Conteneur High Cube Container 40' & Open Top 40'



R Draaicirkel / Rayon de giration

● Stempeldrukken tijdens de werking / Réactions en service

■ Stempeldrukken buiten werking / Réactions hors service

▲ Leggewicht zonder tegengewichten, zonder hulpas, met maximale giek en standaard hoogte / Poids à vide, sans lest, sans trains de transport, avec flèche maxi. et hauteur standard.

🏠 Totaal gewicht van tegengewichten / Poids total du lest

➡ Transport configuratie / Trains de transport

□ Standaard uitrusting / Équipements standards

◻ Extra uitrusting / Équipements optionnels

⬆️ Hijzen / Levage

⬆️ Stroom / Distribution

🔄 Orientatie/ Orientation

⚡ 50 Hz Monofase / Monophasé

⚡ Nodige stroom / Puissance requise

🚚 Transport van de kraan met alle tegengewichten / Transport grue toute lestée