



IGO 32

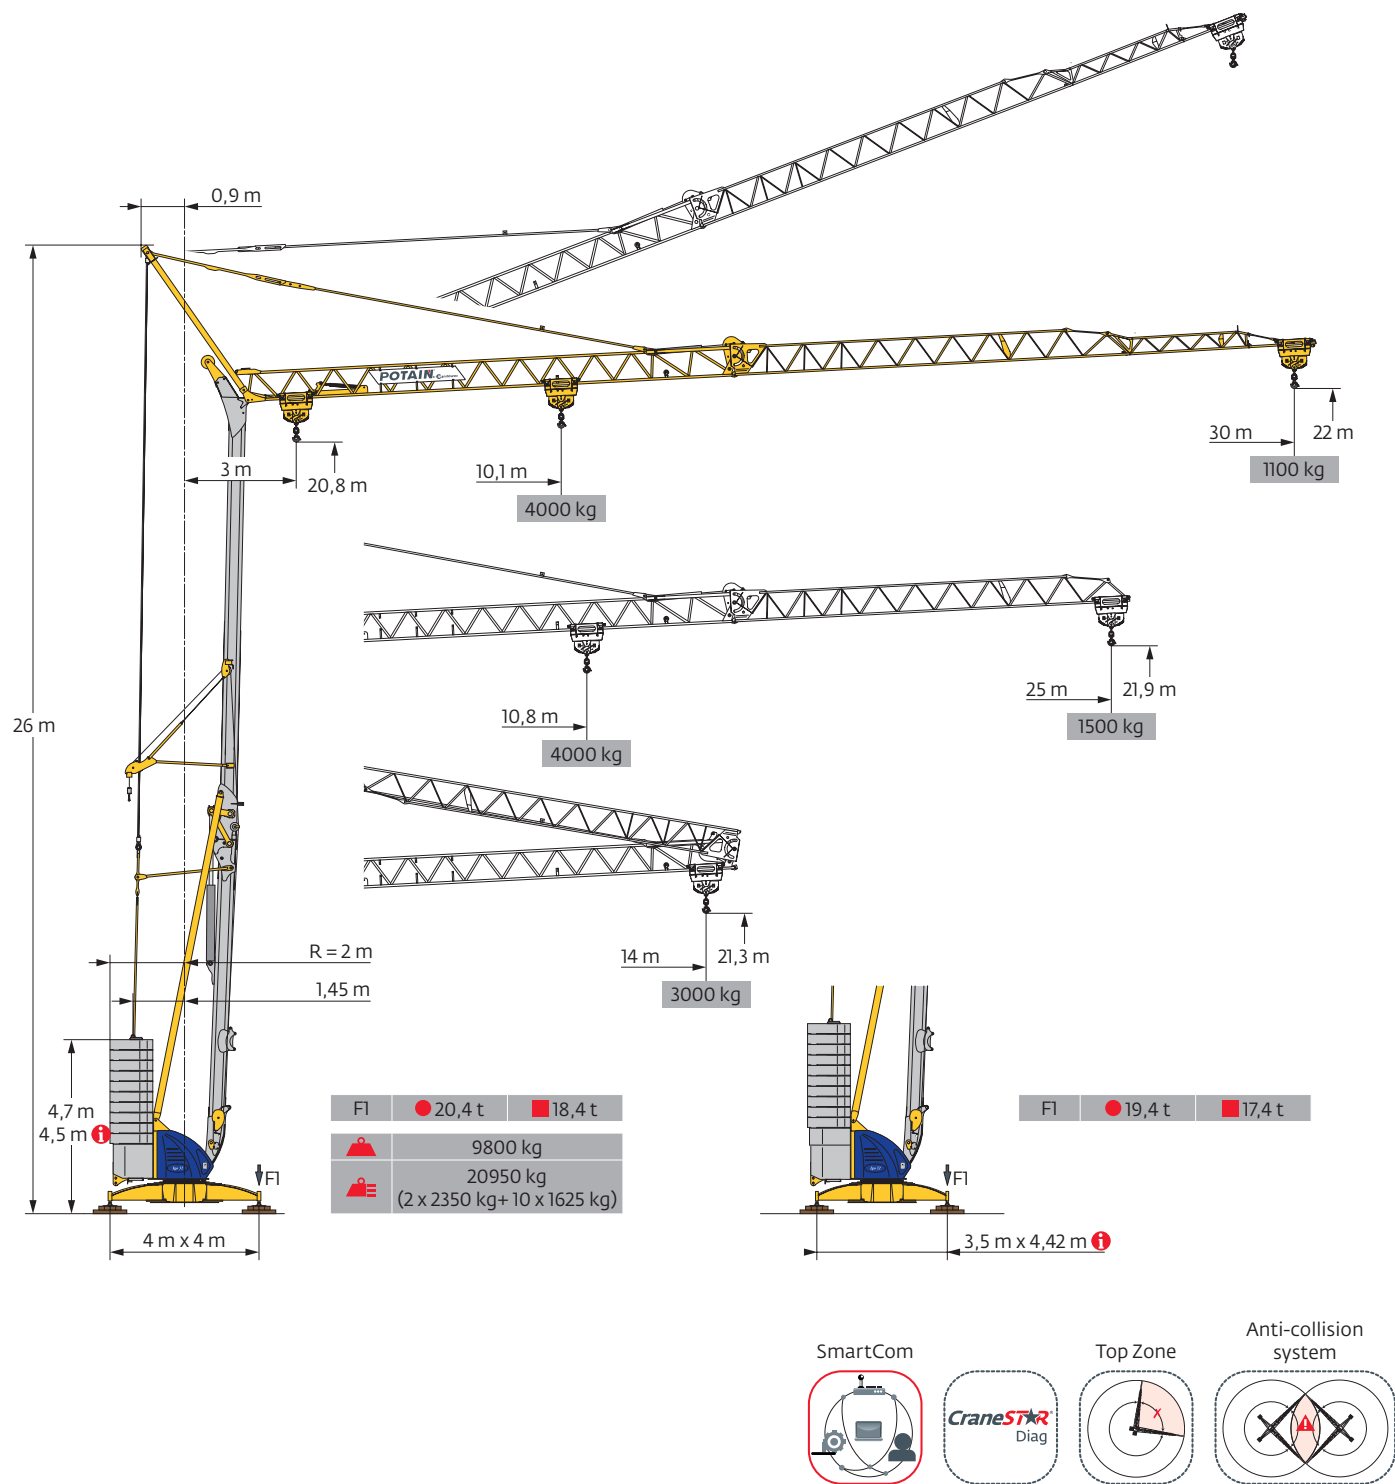


IGO 32 • Lasten curves / Courbes de charges




30 m	3	▶	11,1	12	13	14	m
▲▲▲	▲▲		4000	3645	3295	3000	kg
						2000	kg
						2000	kg
25 m	3	▶	11,1	12	13	14	m
▲▲▲	▲▲		4000	3645	3295	3000	kg
						2000	kg
						2000	kg

10,1	11	12	13	14	15	16	17,4	18,3	19	21	23	25	26	28	30	m
4000	3600	3215	2900	2640	2420	2230	2000	1885	1795	1585	1410	1265	1205	1095	1000	kg
							2000	1885	1795	1585	1410	1265	1205	1095	1000	kg
							2000	1915	1700	1520	1375	1310	1200	1100		kg
10,8	11	12	13	14	15	16	17	18,8	19,7	21	23	25	m			
4000	3935	3520	3180	2895	2655	2450	2270	2000	1890	1745	1555	1400	kg			
								2000	1890	1745	1555	1400	kg			
									2000	1850	1660	1500	kg			

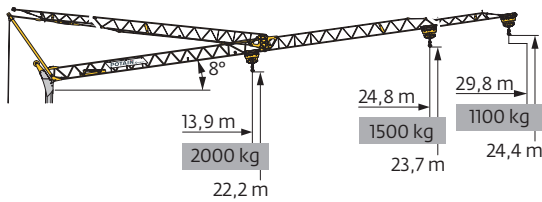

30 m	3	▶	17,2	18,2	19	21	23	25	26	28	29,8	m
▲▲▲	▲▲		2000	1870	1770	1565	1395	1255	1190	1085	1000	kg
				2000	1900	1685	1510	1365	1300	1190	1100	kg
25 m	3	▶	18,6	19	19,5	21	23	24,8	m			
▲▲▲	▲▲		2000	1950	1890	1725	1540	1400	kg			
					2000	1830	1640	1500	kg			

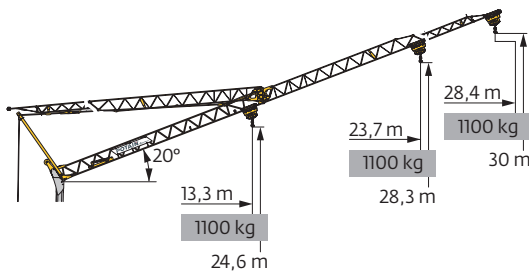

30 m	3	▶									28,4	m
▲▲▲	▲▲										1000	kg
											1100	kg
25 m	3	▶									23,7	m
▲▲▲	▲▲										1000	kg
											1100	kg


BLE Verhuur / Location

IGO 32 • Mechanismes / Mécanismes


400 V - 50 Hz 480 V - 60 Hz													ch - PS hp	kW
	15 LVF 10 Optima	m/min	3,6	18	31	51	66,5	1,8	9	15,5	25,5	33	15	11
		kg	2000	2000	2000	1000	500	4000	4000	4000	2000	1000		
	3 DVF 5	m/min	15 - 30 - 41										3	2,2
	RVF 31 Optima+	tr/min U/min rpm	0 → 0,8										2	1,5

 IEC 60204-32	
400 V (+10% -10%) 50 Hz / 480 V (+6% -10%) 60 Hz	14 kVA


15 LVF 10 Optima




IGO 32 • Montage

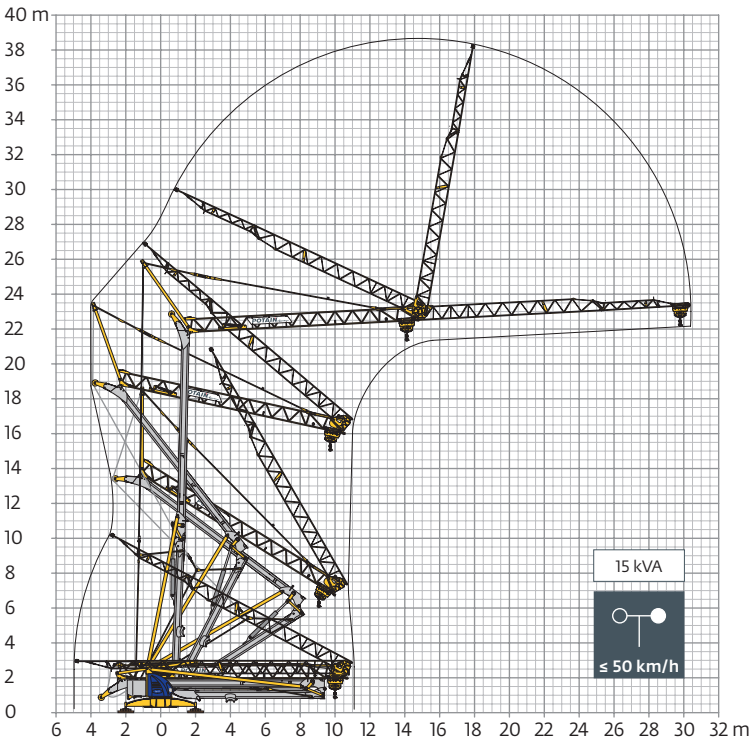

IGO 32 • Transport

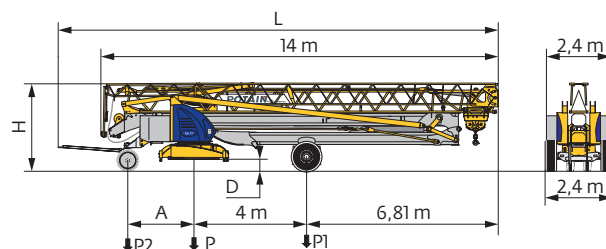

	km/h	A (m)	D (m)	H (m)	L (m)	P (kg)	P1 (kg)	P2 (kg)
DS62/S120	10	2,35	0,36/0,21	3,2/3,05	15,48	15405	9480	5925
DJ100/S125	25	2,45	0,38/0,23	3,22/3,07	15,77	15250	9162	6088
..... /								

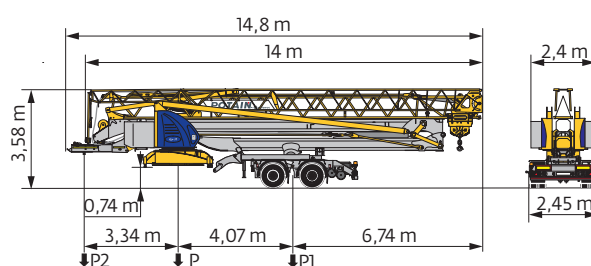

	km/h	P (kg)	P1 (kg)	P2 (kg)
SL122/J215M (EBS)				
RCE e2*2007/46*0493*01	80	17740	12430	5310
WVTA e2*2007/46*0493*01				
..... /				

Draaicirkel / Rayon de giration

Stempeldrukken tijdens de werking / Réactions en service

Stempeldrukken buiten werking / Réactions hors service

Leggewicht zonder tegengewichten, zonder hulpas, met maximale giek en standaard hoogte / Poids à vide, sans lest, sans trains de transport, avec flèche maxi. et hauteur standard.

Totaal gewicht van tegengewichten / Poids total du lest

Transport configuratie / Trains de transport

Standaard uitrusting / Équipements standards

Extra uitrusting / Équipements optionnels

Hijsen / Levage

Stroom / Distribution

Orientatie/ Orientation

50 Hz Monofase / Monophasé

Nodige stroom / Puissance requise

Transport van de kraan met alle tegengewichten / Transport grue toute lestée