




# IGO 36

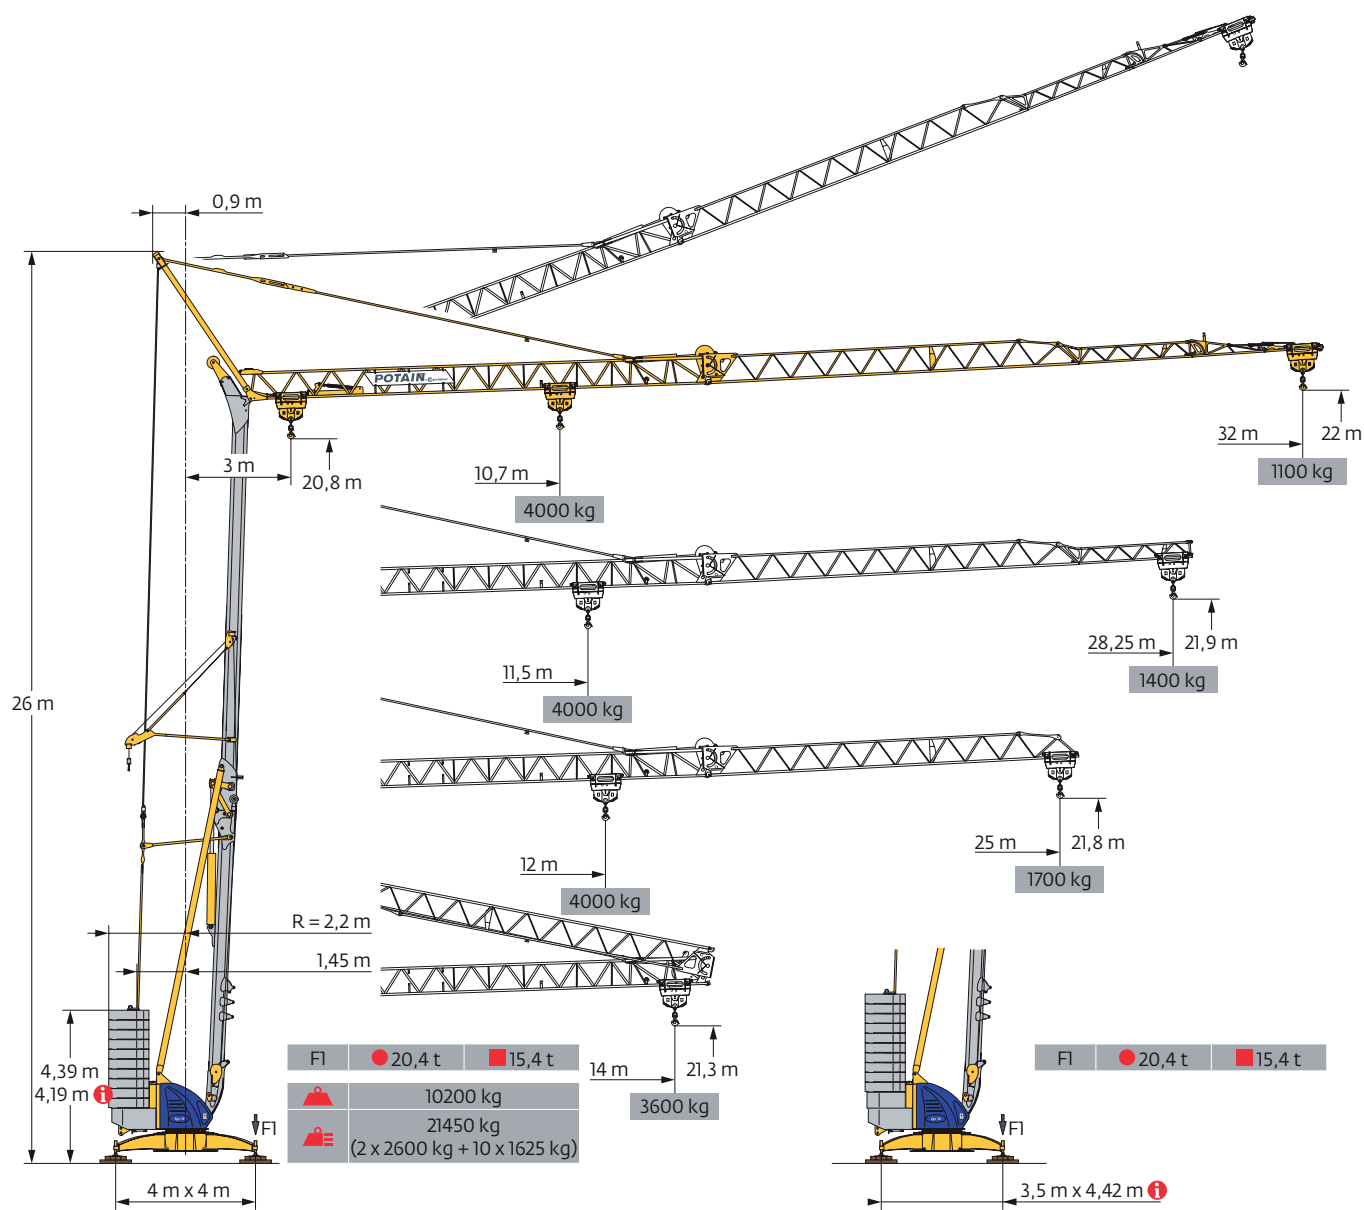


SmartCom



Top Zone




Top Tracing II




EN 14439 C25-D25  
EN 14439 C50-D50  
FEM 1.001-A3


## IGO 36 • Lasten curves / Courbes de charges

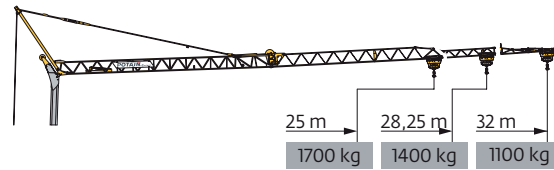

|         |     |   |       |      |      |    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |    |
|---------|-----|---|-------|------|------|----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|------|------|----|
| 32 m    | 3   | ▶ | 12,87 | 13   | 14   | m  | 10,7 | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 18,5 | 19   | 19,5 | 20   | 22   | 25   | 27   | 30    | 32   | m    |    |
| ▲▲▲     | ▲▲▲ |   | 4000  | 3950 | 3600 | kg | 4000 | 3870 | 3460 | 3125 | 2845 | 2610 | 2410 | 2230 | 2080 | 2000 | 1940 | 1880 | 1820 | 1615 | 1375 | 1250 | 1090  | 1000 | kg   |    |
|         |     |   |       |      | 2000 | kg |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 2000 | 1940 | 1880 | 1820 | 1615 | 1375 | 1250  | 1090 | 1000 | kg |
|         |     |   |       |      | 2000 | kg |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 2000 | 1940 | 1730 | 1485 | 1350 | 1190  | 1100 |      |    |
| 28,25 m | 3   | ▶ | 12,87 | 13   | 14   | m  |      |      | 11,5 | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 25   | 27   | 28,25 | m    |      |    |
| ▲▲▲     | ▲▲▲ |   | 4000  | 3950 | 3600 | kg |      |      | 4000 | 3790 | 3420 | 3120 | 2860 | 2640 | 2450 | 2280 | 2135 | 2000 | 1885 | 1780 | 1520 | 1375 | 1300  | kg   |      |    |
|         |     |   |       |      | 2000 | kg |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 2000 | 1885 | 1780 | 1520 | 1375 | 1300  | kg   |      |    |
|         |     |   |       |      | 2000 | kg |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 2000 | 1890 | 1620 | 1480 | 1400  | kg   |      |    |
| 25 m    | 3   | ▶ | 12,87 | 13   | 14   | m  |      |      | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 20,8 | 21   | 21,8 | 23   | 25   | m     |      |      |    |
| ▲▲▲     | ▲▲▲ |   | 4000  | 3950 | 3600 | kg |      |      | 4000 | 3600 | 3280 | 3010 | 2775 | 2580 | 2400 | 2250 | 2110 | 2000 | 1985 | 1895 | 1775 | 1600 | kg    |      |      |    |
|         |     |   |       |      | 2000 | kg |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 2000 | 1985 | 1895 | 1775 | 1600 | kg    |      |      |    |
|         |     |   |       |      | 2000 | kg |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 2000 | 1875 | 1700 | kg    |      |      |    |

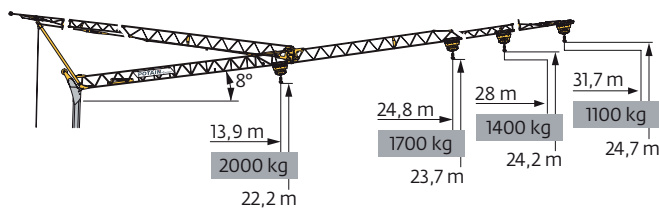

|         |     |   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |    |
|---------|-----|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|----|
| 32 m    | 3   | ▶ | 18,3 | 19   | 19,5 | 21   | 23   | 25   | 26   | 28   | 30   | 31,7 | m  |
| ▲▲▲     | ▲▲▲ |   | 2000 | 1910 | 1845 | 1685 | 1505 | 1355 | 1290 | 1175 | 1075 | 1000 | kg |
|         |     |   |      |      | 2000 | 1830 | 1640 | 1485 | 1415 | 1295 | 1190 | 1100 | kg |
| 28,25 m | 3   | ▶ |      | 19,8 | 20,8 | 21   | 23   | 25   | 26   | 28   |      |      | m  |
| ▲▲▲     | ▲▲▲ |   |      | 2000 | 1890 | 1860 | 1660 | 1500 | 1425 | 1300 |      |      | kg |
|         |     |   |      |      | 2000 | 1975 | 1770 | 1605 | 1530 | 1400 |      |      | kg |
| 25 m    | 3   | ▶ |      |      | 20,7 | 21,6 | 23   | 24,8 |      |      |      |      | m  |
| ▲▲▲     | ▲▲▲ |   |      |      | 2000 | 1895 | 1755 | 1600 |      |      |      |      | kg |
|         |     |   |      |      |      | 2000 | 1860 | 1700 |      |      |      |      | kg |

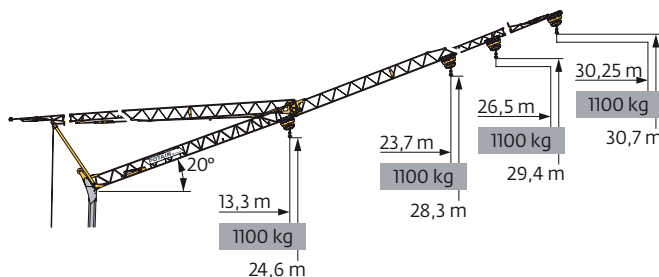

|         |     |   |       |    |
|---------|-----|---|-------|----|
| 32 m    | 3   | ▶ | 30,25 | m  |
| ▲▲▲     | ▲▲▲ |   | 1000  | kg |
|         |     |   | 1100  | kg |
| 28,25 m | 3   | ▶ | 26,5  | m  |
| ▲▲▲     | ▲▲▲ |   | 1000  | kg |
|         |     |   | 1100  | kg |
| 25 m    | 3   | ▶ | 23,7  | m  |
| ▲▲▲     | ▲▲▲ |   | 1000  | kg |
|         |     |   | 1100  | kg |


# BLE Verhuur / Location

## IGO 36 • Mechanismes / Mécanismes


| 400 V - 50 Hz<br>480 V - 60 Hz                                                    |                  |                        |  |      |      |      |      |  |      |      |      |      | ch - PS<br>hp | kW  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|---------------|-----|
|  | 15 LVF 10 Optima | m/min                  | 3,6                                                                               | 18   | 31   | 51   | 66,5 | 1,8                                                                               | 9    | 15,5 | 25,5 | 33   | 15            | 11  |
|                                                                                   |                  | kg                     | 2000                                                                              | 2000 | 2000 | 1000 | 500  | 4000                                                                              | 4000 | 4000 | 2000 | 1000 |               |     |
|  | 3 DVF 5          | m/min                  | 15 - 30 - 41                                                                      |      |      |      |      |                                                                                   |      |      |      |      | 3             | 2,2 |
|  | RVF 41 Optima+   | tr/min<br>U/min<br>rpm | 0 → 0,8                                                                           |      |      |      |      |                                                                                   |      |      |      |      | 4             | 3   |

|  IEC 60204-32 |  kVA |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 400 V (+10% -10%) 50 Hz / 480 V (+6% -10%) 60 Hz                                               | 15 kVA                                                                                 |


### 15 LVF 10 Optima




## IGO T130 • Montage

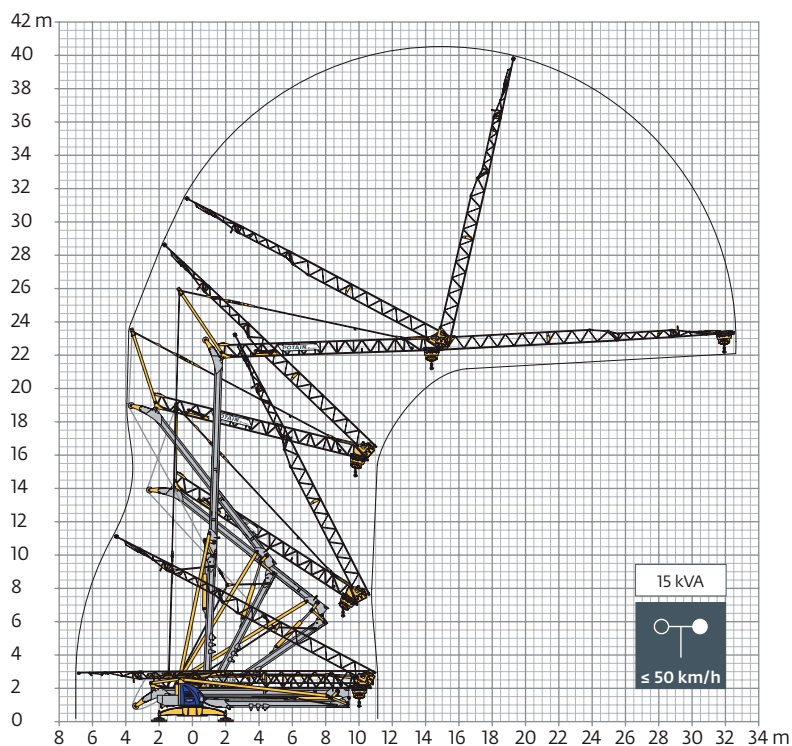


## IGO 36 • Transport

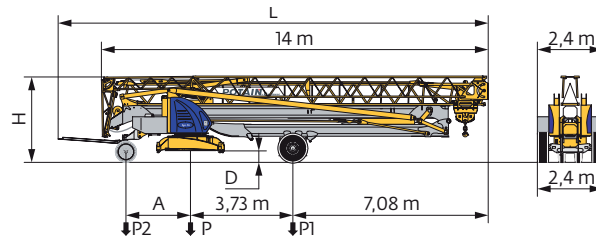

|               | km/h | A (m) | D (m)     | H (m)     | L (m) | P (kg) | P1 (kg) | P2 (kg) |
|---------------|------|-------|-----------|-----------|-------|--------|---------|---------|
| DS62/S120     | 10   | 2,35  | 0,36/0,21 | 3,2/3,05  | 15,48 | 16220  | 10290   | 5930    |
| DJ100/S125    | 25   | 2,45  | 0,38/0,23 | 3,22/3,07 | 15,77 | 16230  | 10410   | 5820    |
| ..... / ..... |      |       |           |           |       |        |         |         |

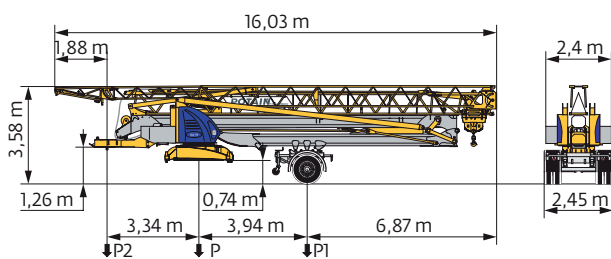

|               | km/h | P (kg) | P1 (kg) | P2 (kg) |
|---------------|------|--------|---------|---------|
| SL121/J135    | 25   | 17480  | 11980   | 5500    |
| ..... / ..... |      |        |         |         |

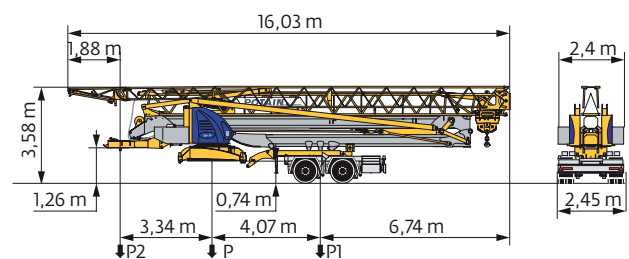

|               | km/h | P (kg) | P1 (kg) | P2 (kg) |
|---------------|------|--------|---------|---------|
| SL122/J215M   | 80   | 18555  | 12867   | 5688    |
| ..... / ..... |      |        |         |         |

Draaicirkel / Rayon de giration

Stempeldrukken tijdens de werking / Réactions en service

Stempeldrukken buiten werking / Réactions hors service

Leggewicht zonder tegengewichten, zonder hulpas, met maximale giek en standaard hoogte / Poids à vide, sans lest, sans trains de transport, avec flèche maxi. et hauteur standard.

Totaal gewicht van tegengewichten / Poids total du lest

Transport configuratie / Trains de transport

Standaard uitrusting / Équipements standards

Extra uitrusting / Équipements optionnels

Hijsen / Levage

Stroom / Distribution

Oriëntatie/ Orientation

50 Hz Monofase / Monophasé

Nodige stroom / Puissance requise

Transport van de kraan met alle tegengewichten / Transport grue toute lestée