



IGO 50

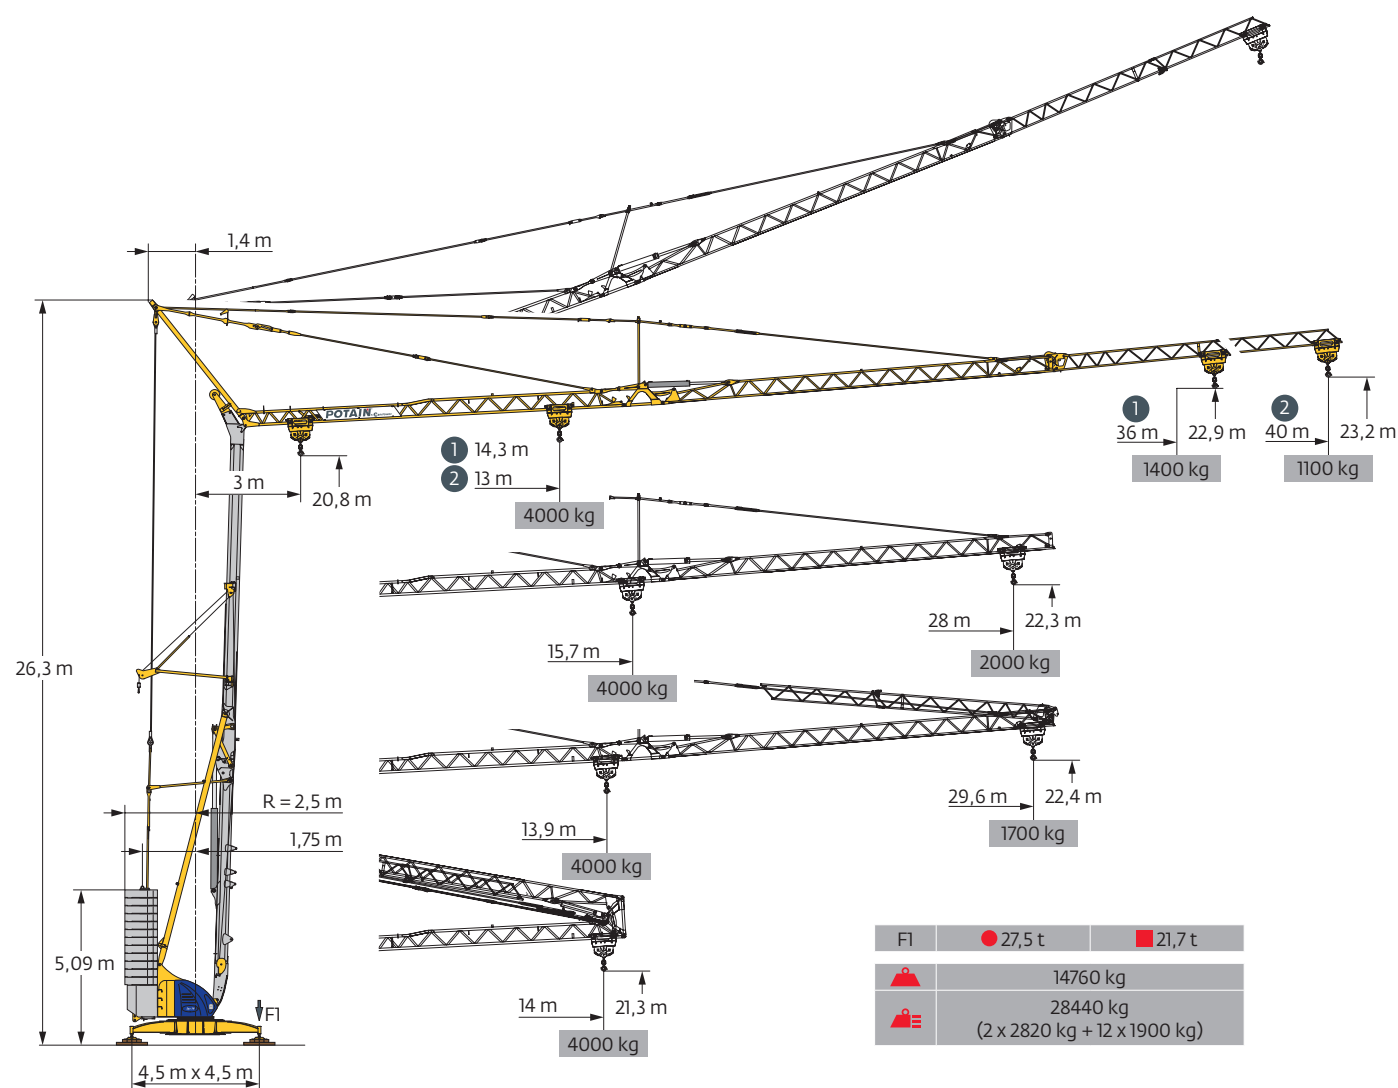


SmartCom




CraneSTAR
Diag


Top Zone



Anti-collision
system



IGO 50 • Lasten curves / Courbes de charges

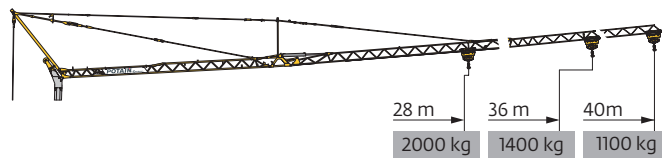

40 m	3	▶ 14 m
		4000 kg
		2000 kg
		2000 kg


3	▶	13	14	15	16	17	18	19	20	23	24,2	25	27	30	32	35	37	40	m
		4000	3665	3365	3105	2885	2690	2520	2365	2000	1875	1800	1640	1440	1330	1185	1105	1000	kg
										2000	1875	1800	1640	1440	1330	1185	1105	1000	kg
											2000	1920	1755	1550	1435	1290	1210	1100	kg
3	▶	14,3	15	16	17	18	19	20	22	24	25,3	26,6	27	30	32	35	36		m
		4000	3770	3485	3235	3020	2830	2660	2370	2135	2000	1890	1850	1630	1505	1345	1300		kg
											2000	1890	1850	1630	1505	1345	1300		kg
												2000	1960	1735	1610	1450	1400		kg
3	▶			15,7	17	18	19	20	22	23	25	26	27	28					m
				4000	3635	3395	3180	2990	2670	2530	2290	2190	2090	2000					kg
														2000					kg
														2000					kg

36 m	3	▶ 14 m
		4000 kg
		2000 kg
		2000 kg


3	▶	14,3	15	16	17	18	19	20	22	24	25,3	26,6	27	30	32	35	36	m
		4000	3770	3485	3235	3020	2830	2660	2370	2135	2000	1890	1850	1630	1505	1345	1300	kg
											2000	1890	1850	1630	1505	1345	1300	kg
												2000	1960	1735	1610	1450	1400	kg

28 m	3	▶ 14 m
		4000 kg
		2000 kg
		2000 kg

3	▶	15,7	17	18	19	20	22	23	25	26	27	28	m
		4000	3635	3395	3180	2990	2670	2530	2290	2190	2090	2000	kg
												2000	kg
												2000	kg

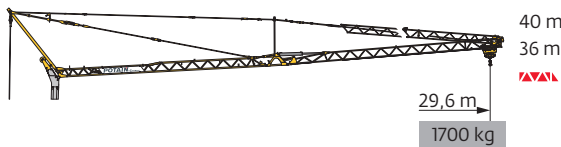

40 m	3	▶ 13,9	15	16	17	18	19	20	22	24,7	25	25,8	27	29,6	m
		4000	3655	3375	3135	2925	2740	2575	2295	2000	1965	1890	1790	1600	kg
										2000	1965	1890	1790	1600	kg
												2000	1895	1700	kg

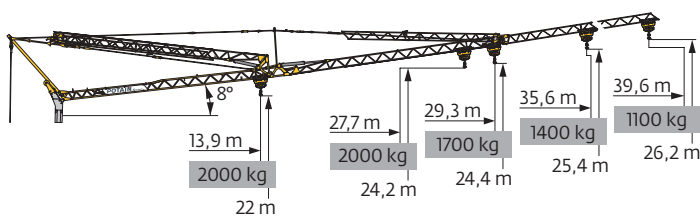


40 m	3	▶ 22,7	23,9	25	27	30	32	35	37	39,6	m
		2000	1875	1780	1620	1420	1310	1170	1090	1000	kg
			2000	1900	1735	1530	1420	1275	1190	1100	kg

36 m	3	▶ 25,1	26,3	27	30	32	35	35,6	m
		2000	1890	1825	1610	1485	1330	1300	kg
			2000	1935	1710	1585	1430	1400	kg

28 m	3	▶ 27,7	m
		2000	kg
		2000	kg

40 m	3	▶ 24,4	25,5	27	29,3	m
		2000	1890	1770	1600	kg
			2000	1870	1700	kg

40 m	3	▶ 13,9	m
		2000	kg
		2000	kg

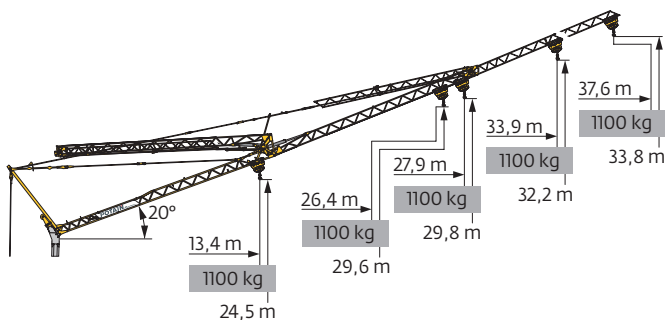

40 m	3	▶	37,6	m
			1000	kg
			1100	kg

36 m	3	▶	33,9	m
			1000	kg
			1100	kg

28 m	3	▶ 26,4	m
		1000	kg
		1100	kg

40 m	3	▶ 27,9	m
		1000	kg
		1100	kg

40 m	3	▶ 13,4	m
		1000	kg
		1100	kg


BLE Verhuur / Location

IGO 50 • Mechanismes / Mécanismes


400 V - 50 Hz 480 V - 60 Hz													ch - PS hp	kW
	15 LVF 10 Optima	m/min	3,6	18	31	51	66,5	1,8	9	15,5	25,5	33	15	11
		kg	2000	2000	2000	1000	500	4000	4000	4000	2000	1000		
	3 DVF 5	m/min	15 - 30 - 45 (0 → 1000 kg) 15 - 30 - 41 (1000 → 4000 kg)										3	2,2
	RVF 51 Optima+	tr/min U/min rpm	0 → 0,8										5,5	4

 IEC 60204-32	
400 V (+10% -10%) 50 Hz / 480 V (+6% -10%) 60 Hz	17 kVA


15 LVF 10 Optima




IGO 50 • Montage

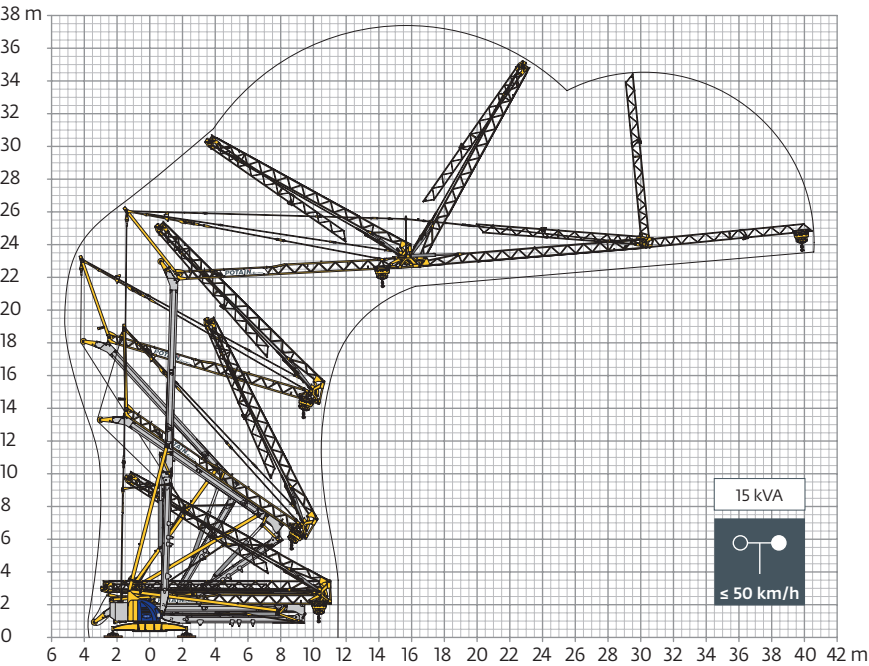

IGO 50 • Transport

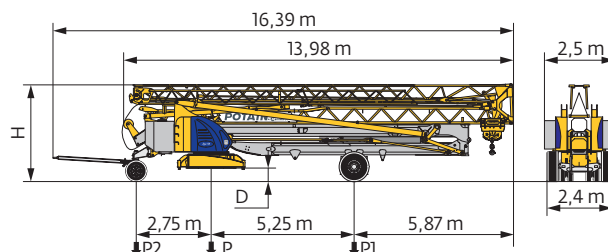

	km/h	D (m)	H (m)	P (kg)	P1 (kg)	P2 (kg)
DJ100/S120	10	0,35/0,2	3,57/3,42	21655	11725	9930
DJ105/S125	25	0,35/0,2	3,57/3,42	21945	11945	10000
..... /						

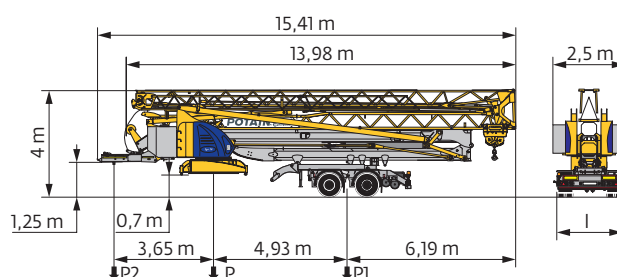

	km/h	l (m)	P (kg)	P1 (kg)	P2 (kg)
SL121/S215M	25	2,4	23740	15490	8250
SL122/J215M (EBS)					
RCE e2*2007/46*0493*01	80	2,45	23650	15400	8250
WVTA e2*2007/46*0493*01					
..... /					

Draaicirkel / Rayon de giration

Stempeldrukken tijdens de werking / Réactions en service

Stempeldrukken buiten werking / Réactions hors service

Leggewicht zonder tegengewichten, zonder hulpas, met maximale giek en standaard hoogte / Poids à vide, sans lest, sans trains de transport, avec flèche maxi. et hauteur standard.

Totaal gewicht van tegengewichten / Poids total du lest

Transport configuratie / Trains de transport

Standaard uitrusting / Équipements standards

Extra uitrusting / Équipements optionnels

Hijsen / Levage

Stroom / Distribution

Orientatie/ Orientation

50 Hz Monofase / Monophasé

Nodige stroom / Puissance requise

Transport van de kraan met alle tegengewichten / Transport grue toute lestée