




IGO T70A

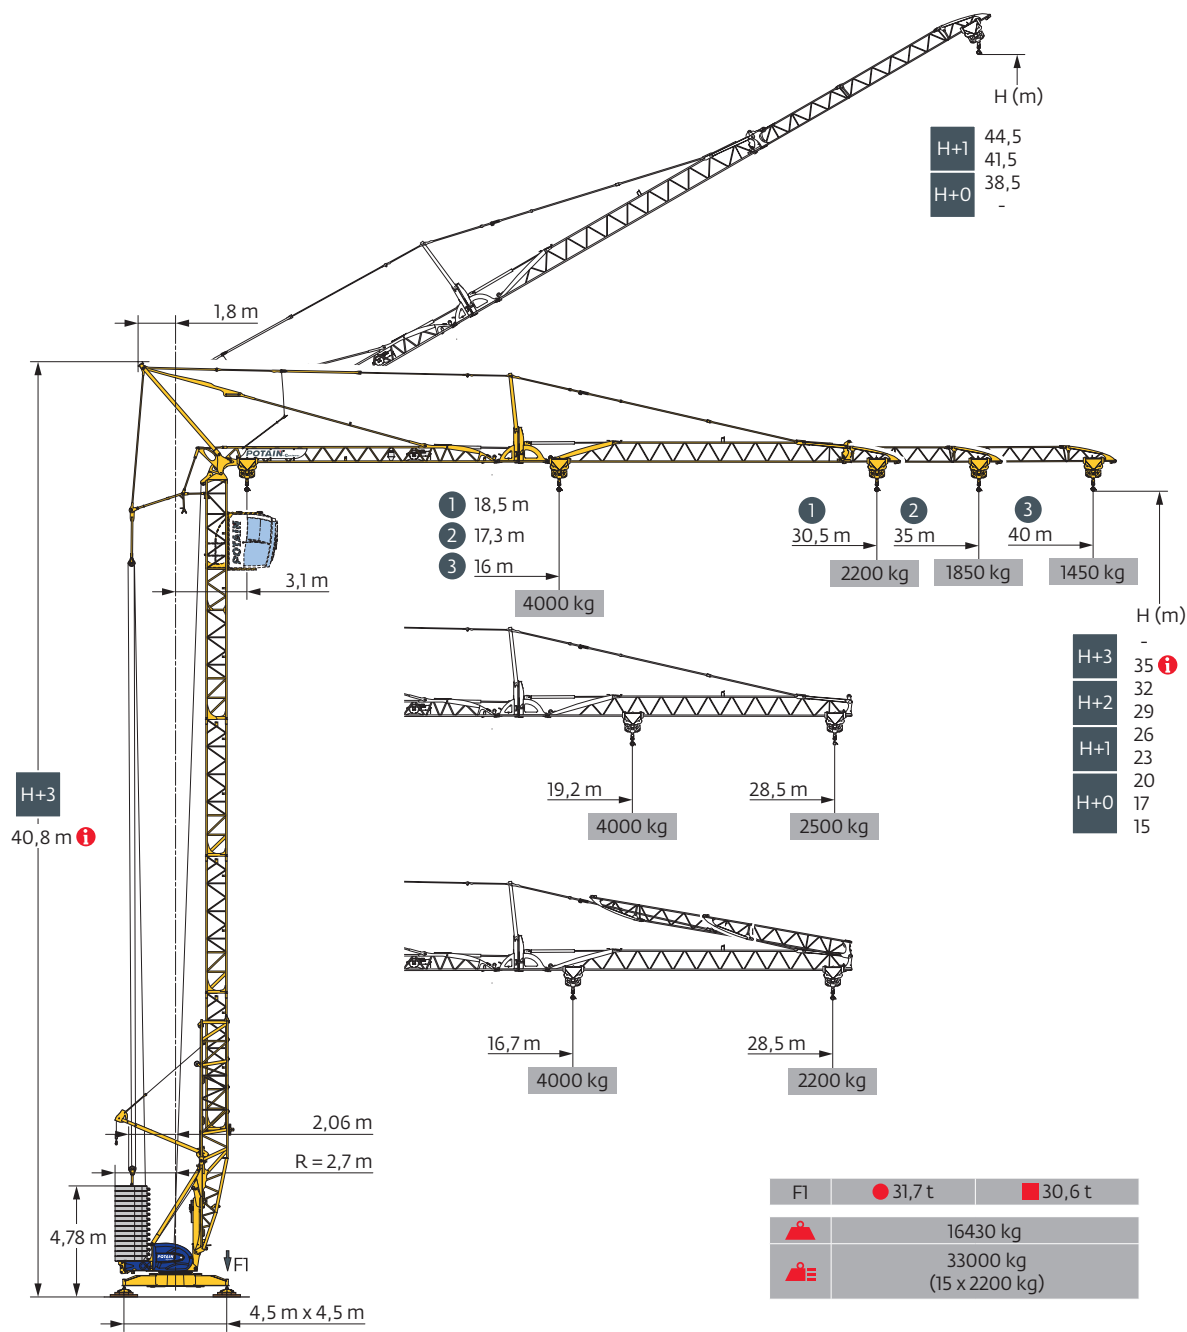

IGO T70A • Lasten curves / Courbes de charges

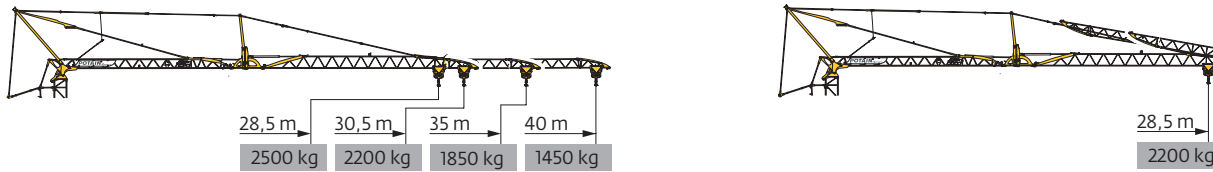


40 m	3,1	▶	16	18	20	22	24	26	26,2	28	30	32	34	36	38	40	m
▲▲▲	▲▲▲		4000	3470	3060	2720	2450	2220	2200	2030	1860	1720	1600	1490	1390	1300	kg
▲▲▲	▲▲▲								2200	2030	1860	1720	1600	1490	1390	1300	kg
▲▲▲	▲▲▲									2200	2050	1900	1750	1650	1550	1450	kg
35 m	3,1	▶	17,3	18	20	22	24	26	28	28,4	30	32	34	35			m
▲▲▲	▲▲▲		4000	3800	3350	2990	2690	2440	2230	2200	2055	1900	1760	1700			kg
▲▲▲	▲▲▲									2200	2055	1900	1760	1700			kg
▲▲▲	▲▲▲										2200	2050	1900	1850			kg
30,5 m	3,1	▶	18,5	20	22	24	26	28	30	30,5							m
▲▲▲	▲▲▲		4000	3650	3250	2930	2670	2440	2240	2200							kg
▲▲▲	▲▲▲									2200							kg
▲▲▲	▲▲▲										2200						kg
28,5 m	3,1	▶	19,2	20	22	24	26	28	28,5								m
▲▲▲	▲▲▲		4000	3810	3400	3070	2790	2550	2500								kg
▲▲▲	▲▲▲								2200								kg
▲▲▲	▲▲▲									2200							kg
40 m	3,1	▶	16,7	18	20	22	24	26	27,4	28	28,5						m
35 m	▲▲▲		4000	3660	3220	2870	2590	2350	2200	2145	2100						kg
▲▲▲	▲▲▲									2200	2145	2100					kg
▲▲▲	▲▲▲										2200						kg

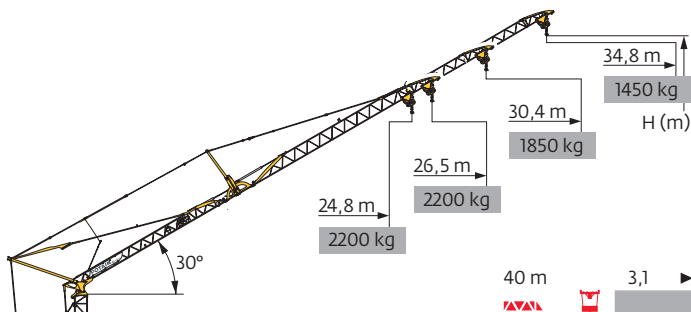

▲▲▲	40 m	35 m	30,5 m	28,5 m
H+1	44,5	42	-	-
	41,5	39	36,7	35,7
H+0	38,5	36	33,7	32,7

40 m	3,1 ▶	22,9	24,6	28	31	34,8	m
▲▲▲	▲▲▲	2200	2000	1715	1510	1300	kg
			2200	1900	1650	1450	kg
35 m	3,1 ▶	24,7	26,4	28	30,4		m
▲▲▲	▲▲▲	2200	2020	1880	1700		kg
			2200	2050	1850		kg
30,5 m	3,1 ▶		26,5				m
▲▲▲	▲▲▲		2200				kg
			2200				kg
28,5 m	3,1 ▶		24,8				m
▲▲▲	▲▲▲		2200				kg
			2200				kg

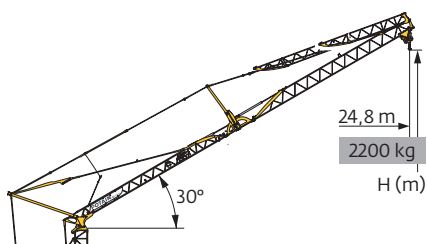

40 m	3,1	▶	24,8	m
35 m	▲▲▲		2200	kg
▲▲▲	▲▲▲		2200	kg

▲▲▲	40 m	35 m
H+1	-	
	35,7	
H+0	32,7	



BLE Verhuur / Location

IGO T70A • Mechanismes / Mécanismes


400 V - 50 Hz 480 V - 60 Hz													ch - PS hp	kW
	15 LVF 11 Optima	m/min	3,5	18	30	36	68	1,8	9	15	18	34	15	11
		kg	2200	2200	2200	1500	550	4000	4000	4000	3000	1100		
	3 DVF 5	m/min	15 - 30 - 41 (1300 → 4000 kg) 15 - 30 - 45 (0 → 1300 kg)										3	2,2
	RVF 151 Optima+	tr/min U/min rpm	0 → 0,8										5,5	4
														

 IEC 60204-32	
400 V (+10% -10%) 50 Hz / 480 V (+6% -10%) 60 Hz	 → 17 kVA  → 19 kVA


IGO T70A • Montage

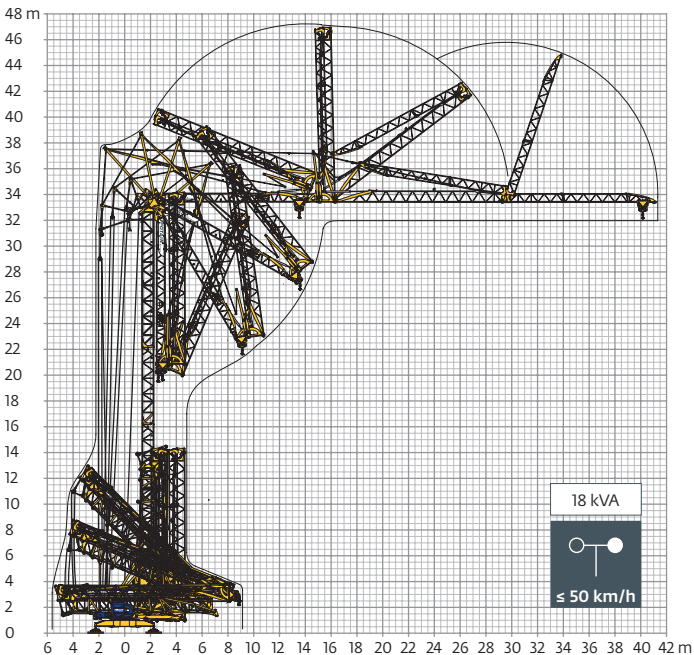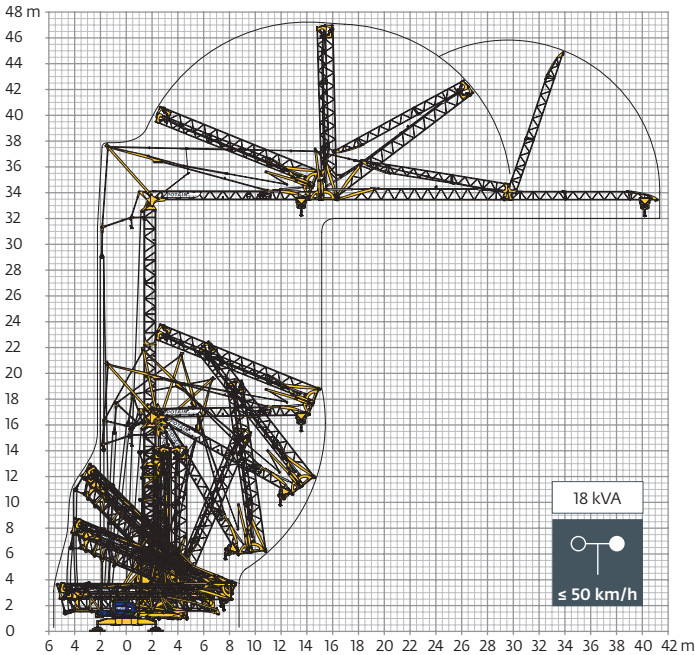

IGO T70A • Transport

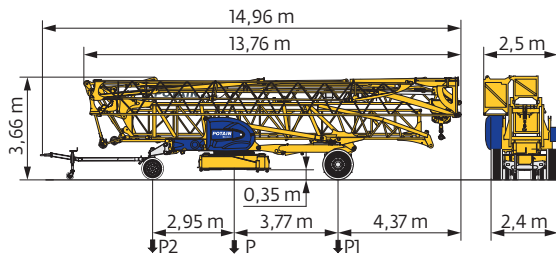

	km/h	P (kg)	P1 (kg)	P2 (kg)
DJ100/S120	10	16970	9540	7430
DJ105/S125	25	17260	9750	7510
..... /				

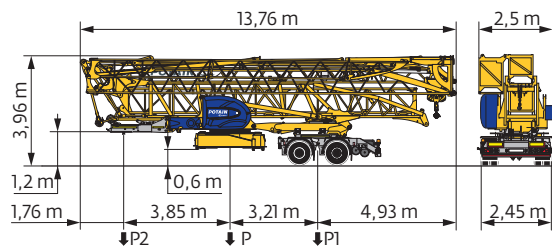

	km/h	P (kg)	P1 (kg)	P2 (kg)
SL122/J215M (EBS)	80	18860	13320	5540
RCE e2*2007/46*0493*01				
WVTA e2*2007/46*0493*01				
..... /				

R Draaicirkel / Rayon de giration

● Stempeldrukken tijdens de werking / Réactions en service

■ Stempeldrukken buiten werking / Réactions hors service

▲ Leggewicht zonder tegengewichten, zonder hulpas, met maximale giek en standaard hoogte / Poids à vide, sans lest, sans trains de transport, avec flèche maxi. et hauteur standard.

🚚 Totaal gewicht van tegengewichten / Poids total du lest

🚚 Transport configuratie / Trains de transport

□ Standaard uitrusting / Équipements standards

□ Extra uitrusting / Équipements optionnels

⬆️ Hijsen / Levage

⬆️ Stroom / Distribution

🔄 Orientatie/ Orientation

⚡ 50 Hz Monofase / Monophasé

⚡ Nodige stroom / Puissance requise

🚚 Transport van de kraan met alle tegengewichten / Transport grue toute lestée