

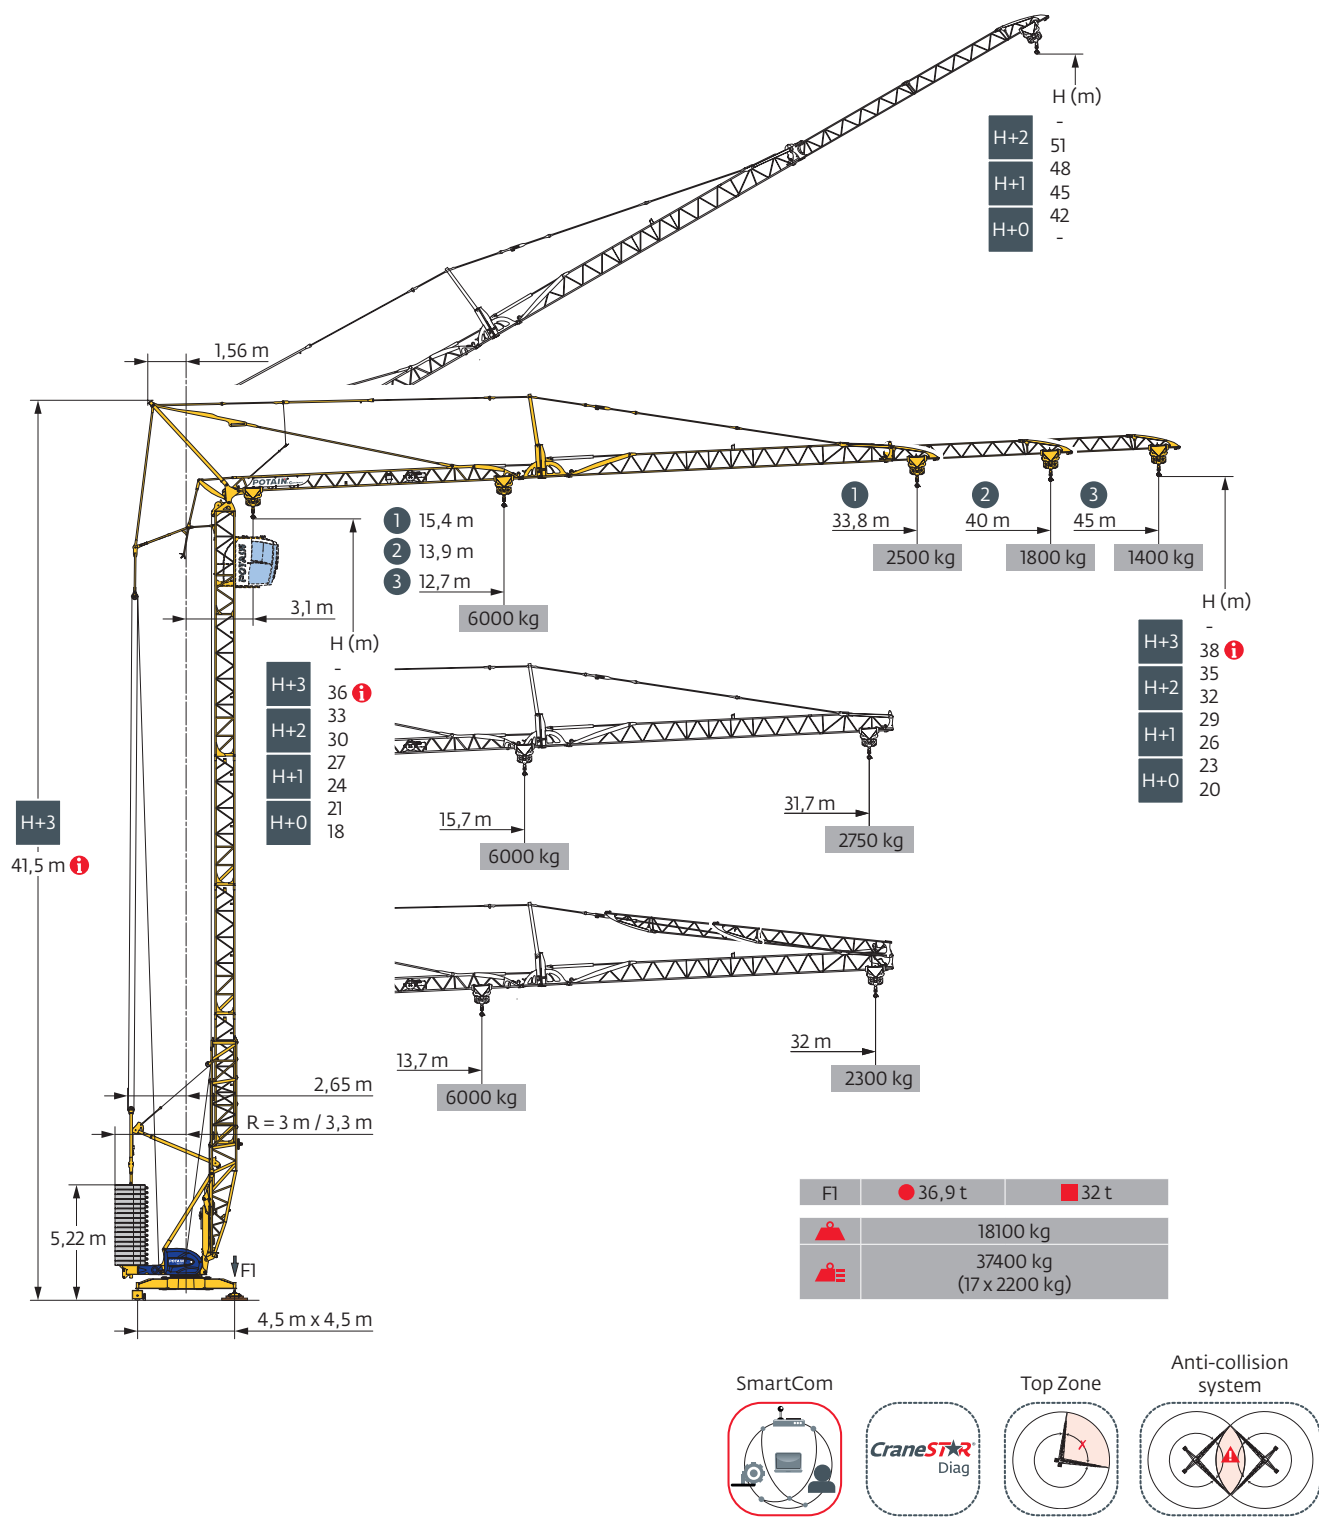


IGO T85A

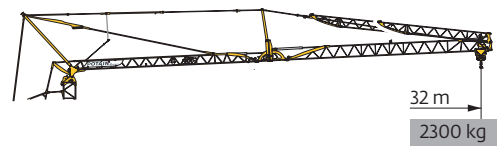


IGO T85A • Lasten curves / Courbes de charges

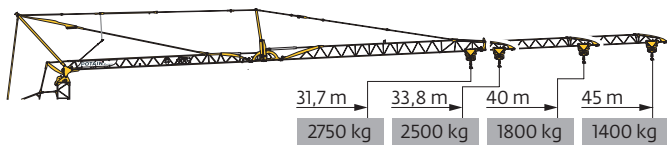


45 m	3,1	▶	12,7	14	16	18	20	22,4	23,7	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	45	m
▲▲▲			6000	5300	4500	3900	3400	3000	-	2750	2500	2300	2100	1950	1800	1650	1550	1450	1350	1250	kg
▲▲▲								3000	-	2750	2500	2300	2100	1950	1800	1650	1550	1450	1350	1250	kg
▲▲▲									3000	2950	2700	2450	2250	2100	1950	1850	1700	1600	1500	1400	kg
40 m	3,1	▶	13,9	16	18	20	22	24,6	25,9	26	28	30	32	34	36	38	40				m
▲▲▲			6000	5000	4400	3800	3400	3000	-	2800	2550	2350	2200	2000	1900	1750	1650				kg
▲▲▲								3000	-	2800	2550	2350	2200	2000	1900	1750	1650				kg
▲▲▲									3000	3000	2750	2550	2350	2200	2050	1900	1800				kg
33,8 m	3,1	▶	15,4	18	20	22	24	26	27,6	28,9	30	32	33,8								m
▲▲▲			6000	5000	4400	3900	3500	3200	3000	-	2700	2500	2350								kg
▲▲▲									3000	-	2700	2500	2350								kg
▲▲▲										3000	2850	2650	2500								kg
31,7 m	3,1	▶	15,7	18	20	22	24	26	28,1	29,4	30	31,7									m
▲▲▲			6000	5100	4500	4000	3600	3300	3000	-	2800	2600									kg
▲▲▲									3000	-	2800	2600									kg
▲▲▲										3000	2950	2750									kg

45 m	3,1	▶	13,7	16	18	20	22	24,1	25,5	28	30	32	m
40 m			6000	5000	4300	3800	3400	3000	-	2550	2350	2150	kg
▲▲▲								3000	-	2550	2350	2150	kg
▲▲▲									3000	2700	2500	2300	kg

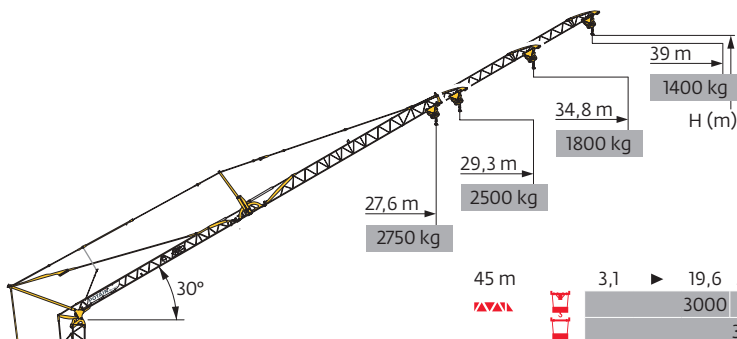

▲▲▲	45 m	40 m	33,8 m	31,7 m
H+2	51	48,5	-	-
H+1	48	45,5	-	-
	45	42,5	39,4	38,4
H+0	42	39,5	36,4	35,4

45 m	3,1	▶	19,6	20,7	22	24	26	28	30	32	34	36	38	39	m
▲▲▲			3000	-	2600	2350	2100	1900	1750	1600	1500	1400	1300	1250	kg
▲▲▲					3000	2800	2500	2300	2100	1900	1800	1650	1550	1450	kg
40 m	3,1	▶	21,4	22,5	24	26	28	30	32	34,8					m
▲▲▲			3000	-	2600	2350	2150	2000	1850	1650					kg
▲▲▲					3000	2800	2550	2300	2150	2000	1800				kg
33,8 m	3,1	▶	24	25,1	26	28	29,3								m
▲▲▲			3000	-	2700	2500	2350								kg
▲▲▲					3000	2900	2650	2500							kg
31,7 m	3,1	▶	24,5	25,6	26	27,6									m
▲▲▲			3000	-	2800	2600									kg
▲▲▲					3000	2950	2750								kg

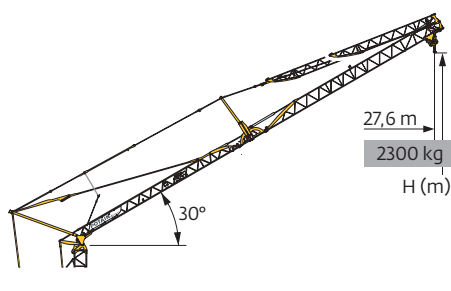

▲▲▲	45 m	40 m
H+1	-	38,4
H+0	38,4	35,4

45 m	3,1 ▶	21,2	22,2	24	26	27,6	m
40 m		3000	-	2600	2350	2150	kg
			3000	2750	2500	2300	kg


BLE Verhuur / Location

IGO T85A • Mechanismes / Mécanismes


400 V - 50 Hz 480 V - 60 Hz													ch - PS hp	kW
	20 LVF 15 Optima	m/min	3,3	17	29	55	69	1,6	8,5	14,5	27,5	34,5	20	15
		kg	3000	3000	3000	1500	750	6000	6000	6000	3000	1500		
	5 DVF 5	m/min	15 - 30 - 40 (2000 → 6000 kg) 15 - 30 - 55 (0 → 2000 kg)										5,5	4
	RVF 151 Optima+	tr/min U/min rpm	0 → 0,8										5,5	4
	TVF 324	m/min	25										2 x 4	2 x 3

 IEC 60204-32	
400 V (+10% -10%) 50 Hz / 480 V (+6% -10%) 60 Hz	 → 22 kVA  → 25 kVA


IGO T85A • Montage

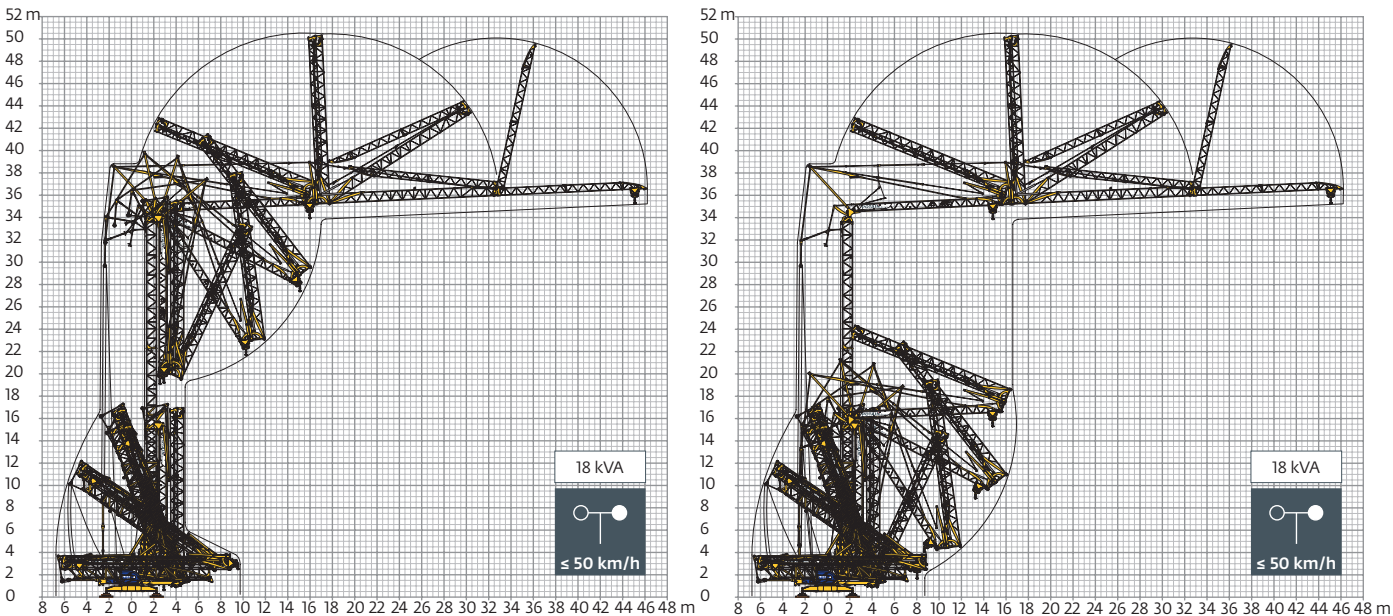

IGO T85A • Transport

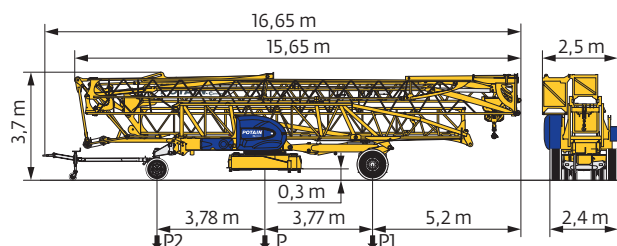

	km/h	P (kg)	P1 (kg)	P2 (kg)
DJ100/S120	10	19360	11491	7869
DJ105/S125	25	19650	11701	7949
..... /				

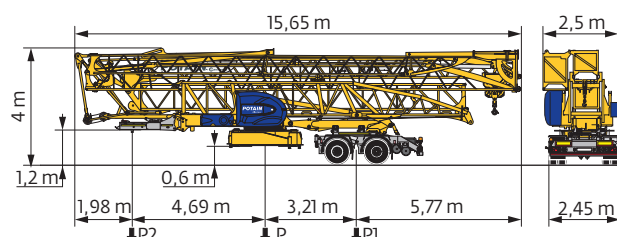

	km/h	P (kg)	P1 (kg)	P2 (kg)
SL122/J1215M (EBS)	80	21050	15075	5975
RCE e2*2007/46*0493*01				
WVTA e2*2007/46*0493 *01				
..... /				

Draaicirkel / Rayon de giration

Stempeldrukken tijdens de werking / Réactions en service

Stempeldrukken buiten werking / Réactions hors service

Leggewicht zonder tegengewichten, zonder hulpas, met maximale giek en standaard hoogte / Poids à vide, sans lest, sans trains de transport, avec flèche maxi. et hauteur standard.

Totaal gewicht van tegengewichten / Poids total du lest

Transport configuratie / Trains de transport

Standaard uitrusting / Équipements standards

Extra uitrusting / Équipements optionnels

Hijzen / Levage

Stroom / Distribution

Orientatie/ Orientation

50 Hz Monofase / Monophasé

Nodige stroom / Puissance requise

Transport van de kraan met alle tegengewichten / Transport grue toute lestée