



IGO T99

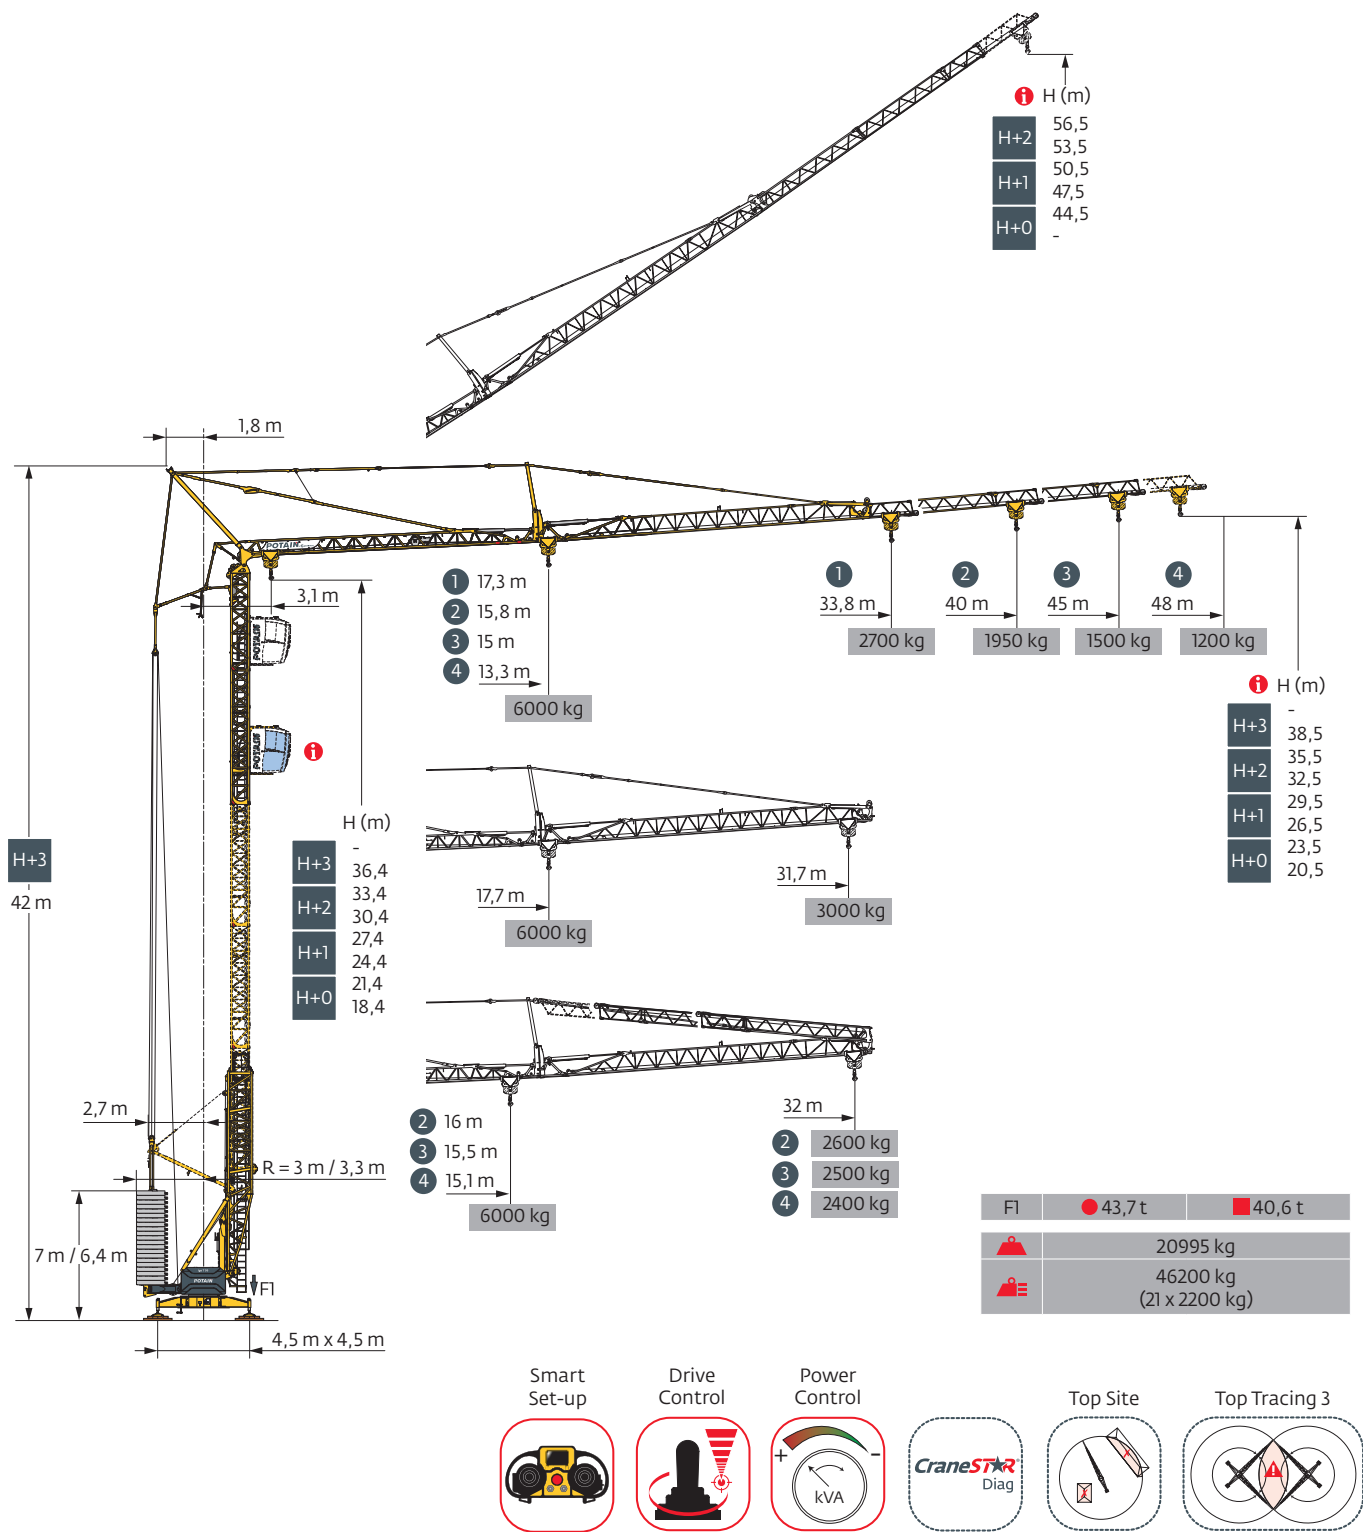


IGO T99 • Lasten curves / Courbes de charges

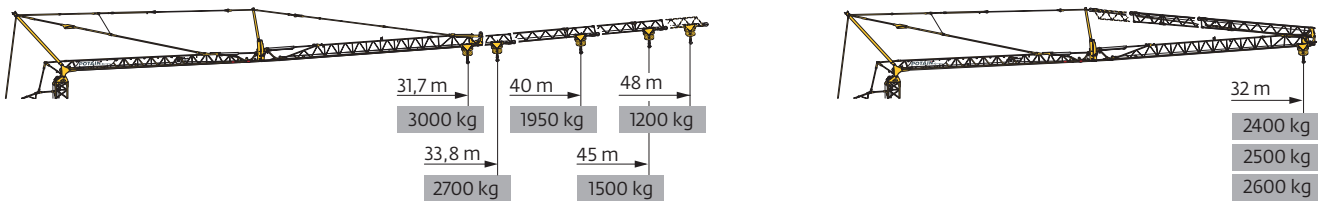


48 m	3,1	▶	13,3	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	m
			6000	5600	4800	4100	3600	3200	2900	2650	2400	2200	2050	1900	1750	1650	1550	1450	1350	1250	1200	kg
45 m	3,1	▶		15	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	45		m
				6000	5500	4800	4200	3700	3300	3000	2750	2500	2300	2150	2000	1850	1750	1650	1550	1500		kg
40 m	3,1	▶		15,8	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40					m
				6000	5900	5100	4500	4000	3600	3300	3000	2800	2550	2400	2200	2100	1950					kg
33,8 m	3,1	▶			17,3	18	20	22	24	26	28	30	32	33,8								m
					6000	5700	5100	4500	4100	3700	3400	3100	2900	2700								kg
31,7 m	3,1	▶			17,7	18	20	22	24	26	28	30	31,7									m
					6000	5900	5200	4600	4200	3800	3500	3200	3000									kg

48 m	3,1	▶	15,1	16	18	20	22	24	26	28	30	32	m
			6000	5600	4800	4200	3800	3400	3100	2850	2600	2400	kg
45 m	3,1	▶	15,5	16	18	20	22	24	26	28	30	32	m
			6000	5800	5000	4400	3900	3500	3200	2950	2700	2500	kg
40 m	3,1	▶		16	18	20	22	24	26	28	30	32	m
			6000	5200	4600	4100	3700	3300	3100	2800	2600		kg

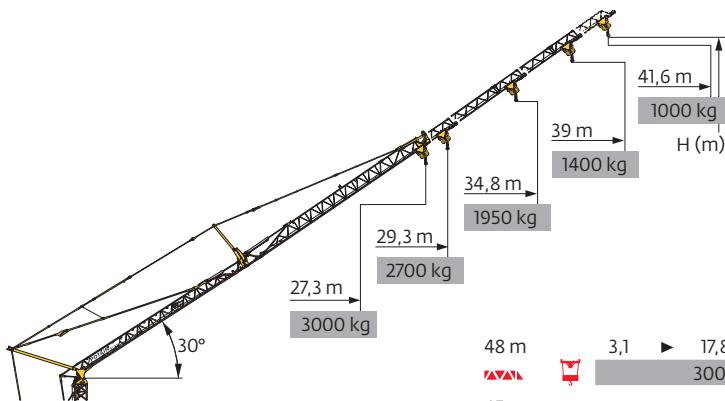

	48 m	45 m	40 m	33,8 m	31,7 m
H+2	56,5	55	52,5	-	-
H+1	50,5	49	46,5	43,4	42,2
H+0	44,5	43	40,5	37,4	36,2
	-	-	-	-	-

48 m	3,1 ▶	17,8	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	41,6	m
▲▲▲	3000	2600	2300	2050	1850	1700	1550	1450	1300	1200	1150	1050	1000	kg	
45 m	3,1 ▶	21,2	22	24	26	28	30	32	34	36	38	39	m		
▲▲▲	3000	2850	2600	2350	2150	1950	1800	1650	1550	1450	1400	kg			
40 m	3,1 ▶	24,5	26	28	30	32	34,8	m							
▲▲▲	3000	2800	2550	2350	2150	1950	kg								
33,8 m	3,1 ▶	27	28	29,3	m										
▲▲▲	3000	2850	2700	kg											
31,7 m	3,1 ▶	27,3	m												
▲▲▲	3000	kg													

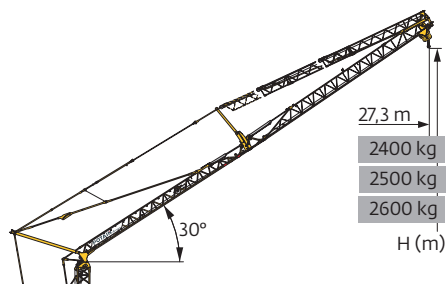

48 m	3,1 ▶	22,7	24	26	27,3	m
		3000	2800	2550	2400	kg
45 m	3,1 ▶	23,5	24	26	27,3	m
		3000	2900	2650	2500	kg
40 m	3,1 ▶	24,3	26	27,3		m
		3000	2750	2600		kg



	48 m	45 m	40 m
H+1	42,2		
H+0	39,2		
	36,2		
	-		

IGO T99 • Mechanismes / Mécanismes


400 V - 50 Hz 480 V - 60 Hz								ch - PS hp	kW
	25 HPL™ 15	m/min	2,1	16	30	46	54	25	19
		kg	6000	6000	3000	1500	1200		
	5 DVF 5 Optima	m/min	14,7	39	55	70		5,5	4
		kg	6000	6000	2000	200			
	HPS 152	tr/min U/min rpm	0 → 0,8					2 x 5,5	2 x 4

 IEC 60204-32	 kVA	
400 V (+10% -10%) 50 Hz / 480 V (+6% -10%) 60 Hz	 29 → 21 kVA	
	 34 → 24 kVA	


IGO T99 • Montage

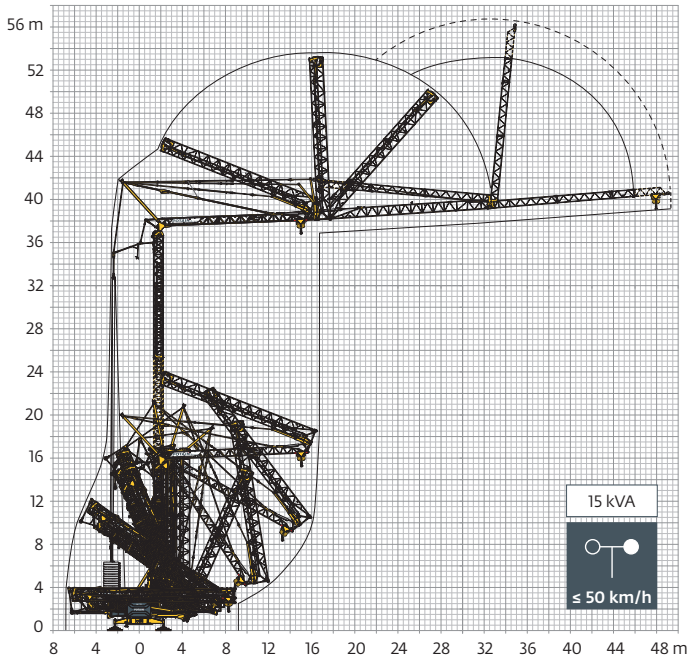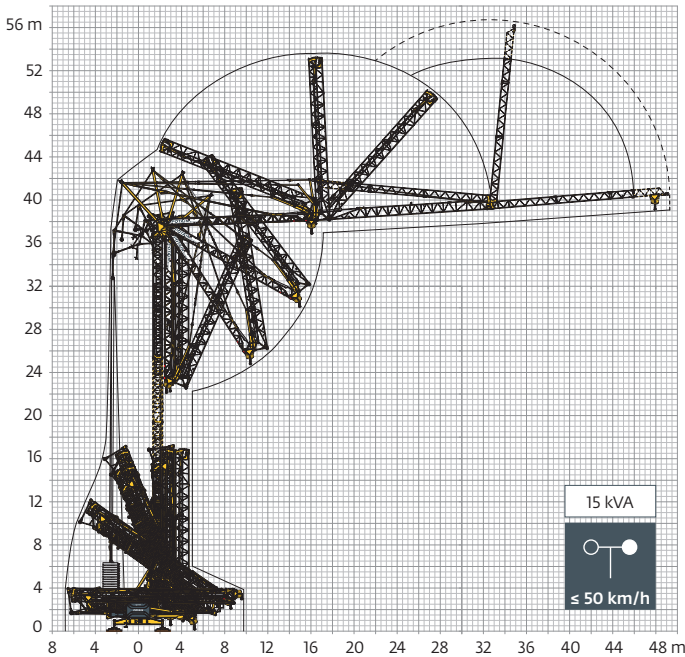


IGO T99 • Transport

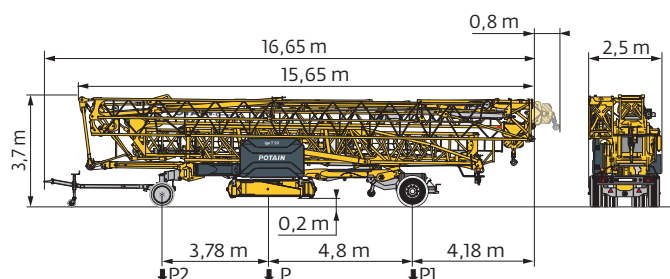


	km/h	P (kg)	P1 (kg)	P2 (kg)
DJ126M/S125	25	22985	12000	10985

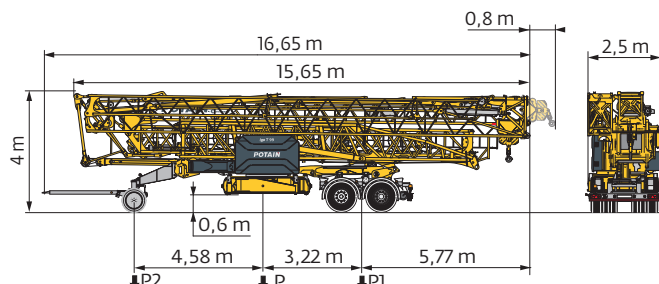

	km/h	P (kg)	P1 (kg)	P2 (kg)
DJ126M/S215M	25	24625	16825	7800

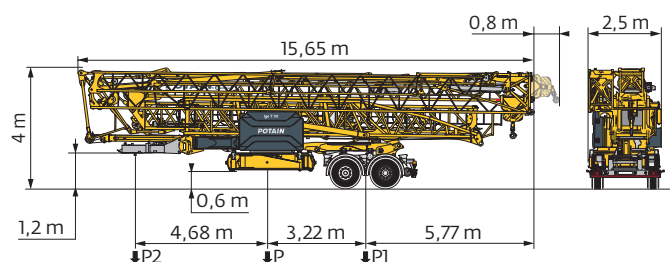

	km/h	P (kg)	P1 (kg)	P2 (kg)
SL121/S215M	25	24025	16910	7115

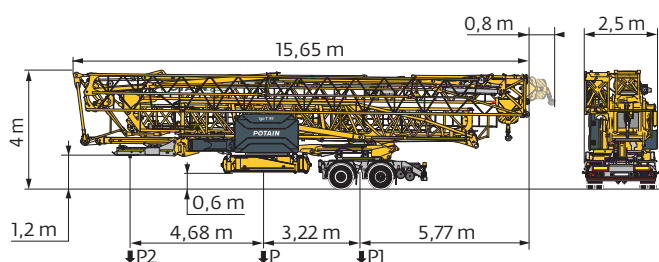

	km/h	P (kg)	P1 (kg)	P2 (kg)
SL122/J215M (EBS)	80	23945	16810	7135

→ J215M: RCE e2*2007/46*0493*02 - WVTA e2*2007/46*0493*02

R Draaicirkel / Rayon de giration

● Stempeldrukken tijdens de werking / Réactions en service

■ Stempeldrukken buiten werking / Réactions hors service

▲ Leggewicht zonder tegengewichten, zonder hulpas, met maximale giek en standaard hoogte / Poids à vide, sans lest, sans trains de transport, avec flèche maxi. et hauteur standard.

🚚 Totaal gewicht van tegengewichten / Poids total du lest

➡ Transport configuratie / Trains de transport

□ Standaard uitrusting / Équipements standards

◻ Extra uitrusting / Équipements optionnels

⬆️ Hijzen / Levage

⬆️ Stroom / Distribution

🔄 Orientatie/ Orientation

⚡ 50 Hz Monofase / Monophasé

⚡ Nodige stroom / Puissance requise

🚚 Transport van de kraan met alle tegengewichten / Transport grue toute lestée