

JMG Cranes S.p.A.

Sales & Service Office

Via Bergamo, 142

26100 Cremona - Italy

t +39 0372 1786738

Production Plant

Via Sito Nuovo 14

29010 Sarmato (PC) - Italy

t +39 0523 8486

e info@jmgcranes.com



Données susceptibles d'être modifiées sans préavis
Edition 04/2020 © 2020 JMG Cranes S.p.A. Tous droits réservés
Rev.1 - 04/20



Electric Pick & Carry Cranes



MC 25S (metric)
Capacité maxi de levage 2500 Kg

www.jmgcranes.com

JMG[®]
move to solution

FLECHE A TELESCOPAGE HYDRAULIQUE DE TYPE SEQUENTIEL

TRACTION SUR LES ROUES AVANT, FONCTION DE CONTRE-ROTATION EN PHASE SE BRAQUAGE

TETE FLOTTANTE A 4 POSITIONS (-70°/ -35°/ 0°/+10°)

CONTREPOIDS AMOVIBLES

USB PLUG

STRUCTURE POUR MOUFLES ET CROCHETS

Optionals:

- TREUIL HYDRAULIQUE
- RALLONGE MÉCANIQUE INCLINABLE
MONTÉE SUR TÊTE DE FLÈCHE MOBILE
- ROUES NON MARQUANTES
- NACELLE
- CONVERSIONS EN ATEX
- COULEURS CLIENT
- BOÎTE À OUTILS



Abaques de charge



Informations techniques

Capacité maxi
de levage kg



2.500


Dimensions
mm




2190x900x1610

	Traction avant. N. 2 moteurs électriques AC 2 kW 24V. Classe d'isolation H	LMI.	Système électronique Indicateur de la charge et Limiteur du Moment Basculant
	Total Kg. 2.400 Contrepoids amovibles Kg. 750		Système automatique de freinage sur toutes les roues
	24 V - 420 Ah 8 heures d'autonomie		En tôle d'acier de qualité pliée et soudée
	Avant n.2 pneus plein souples 18X7-8" Arrière n.2 pneus plein souples 15x4 1/2-8"		Angle d'inclinaison +65°/-15°
	Arrière Angle de braquage -90°/+90°		Moteur électrique 3 kW - 24 V AC, Classe d'isolation H

CROCHET FIXE

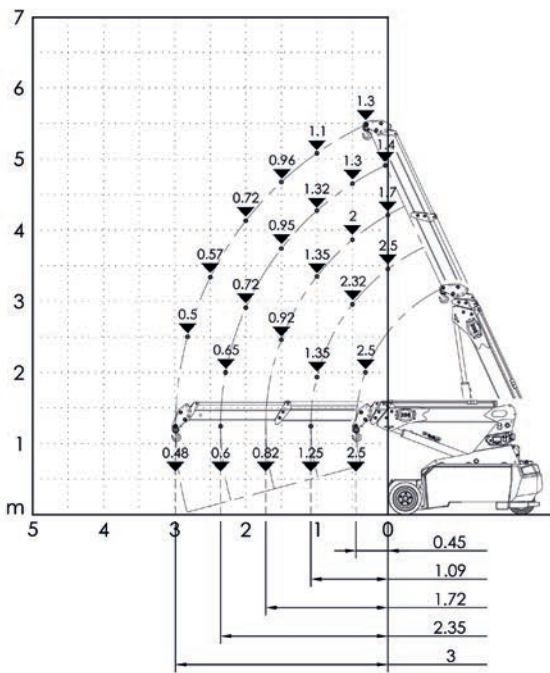

JIB

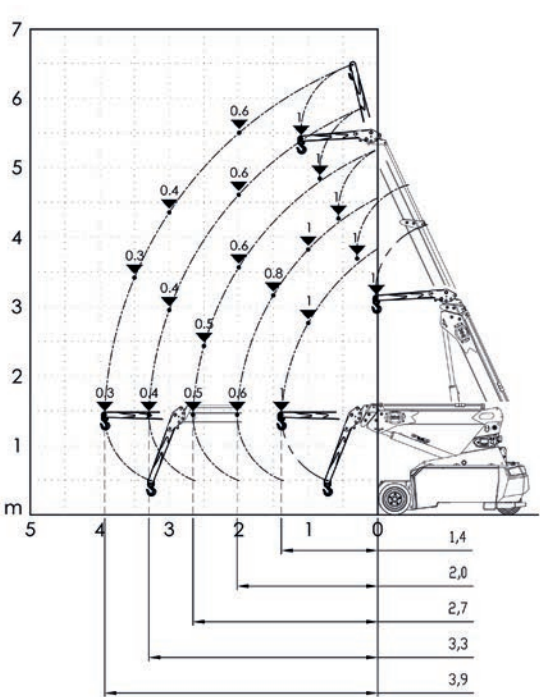

Normatives de reference

	UNI ISO 4301-2:A1
	2006/42/CE- 2000/14/CE -2014/30 UE 2014/35/UE - D.Lgs 262/2002 et modifications suivantes
	EN 13000:2014 et modifications suivantes



Dimensions d'encombrement

