




IGO 21

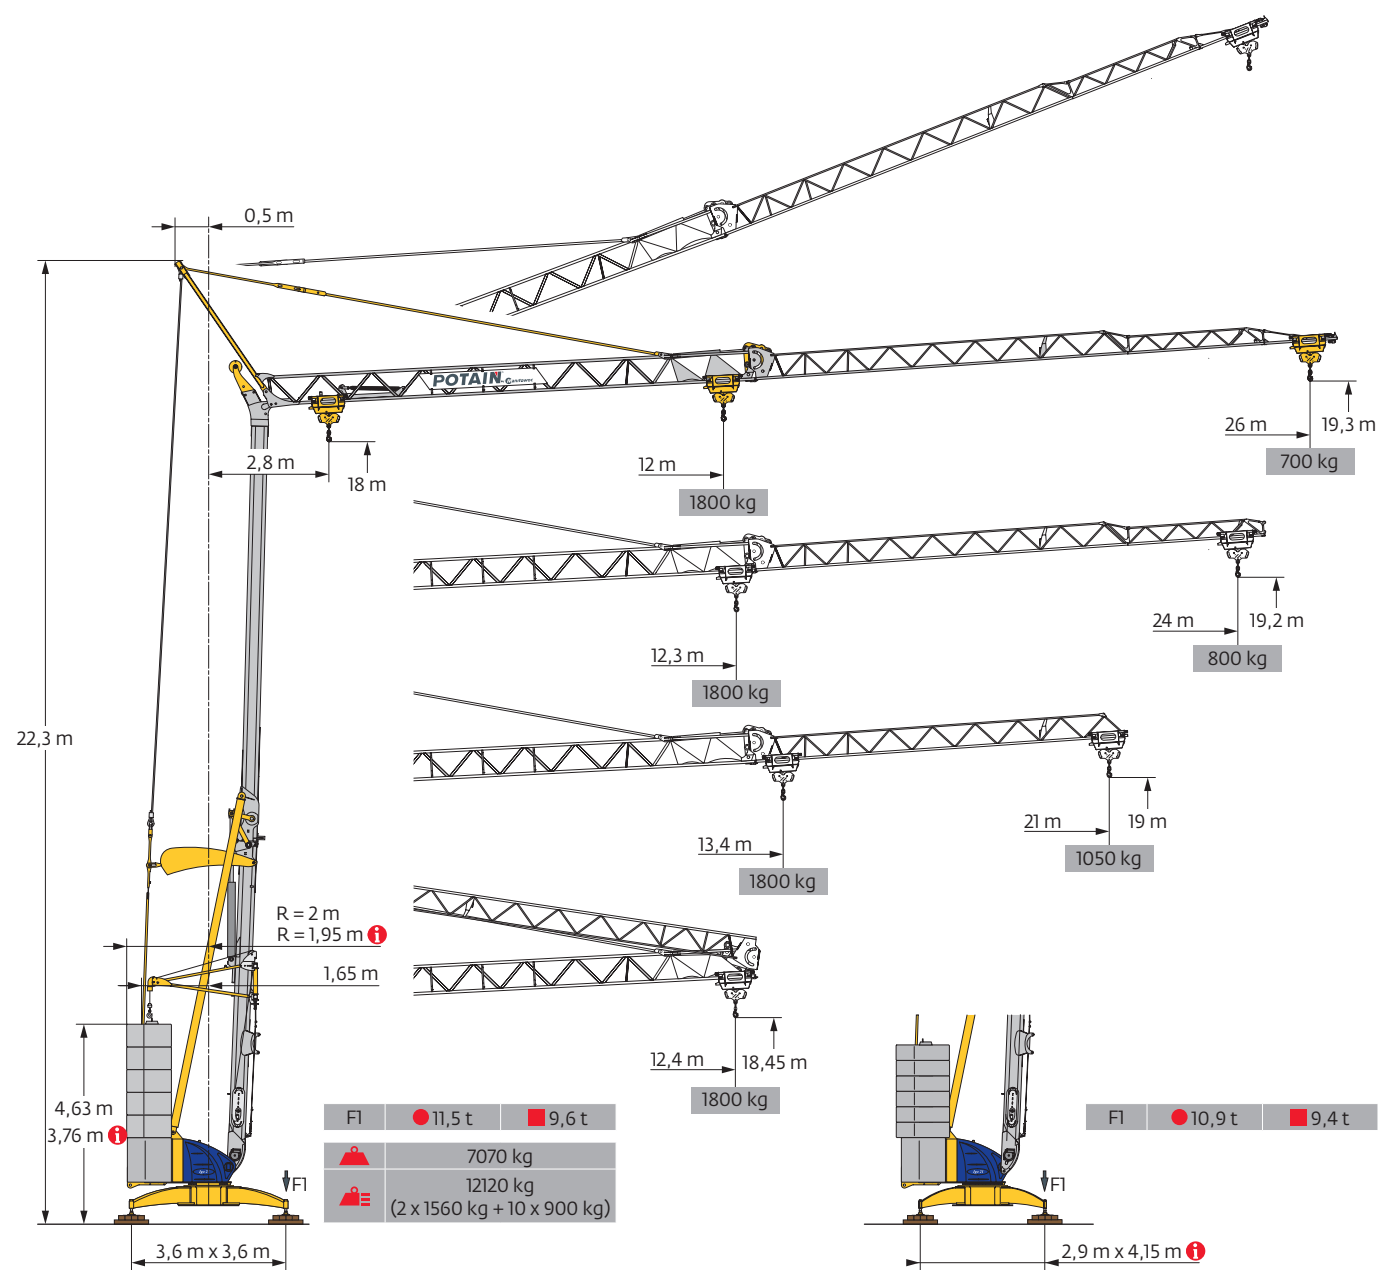


IGO 21 • Lasten curves / Courbes de charges




26 m	2,8	▶	12,4	m
			1800	kg
24 m	2,8	▶	12,4	m
			1800	kg
21 m	2,8	▶	12,4	m
			1800	kg

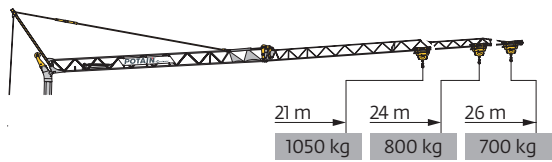


2,8	▶	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	m
		1800	1630	1490	1370	1265	1175	1095	1025	965	910	860	815	775	735	700	kg
2,8	▶	12,3	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24			m
		1800	1685	1535	1415	1310	1215	1135	1060	1000	940	890	845	800			kg
2,8	▶		13,4	14	15	16	17	18	19	20	21						m
			1800	1710	1570	1455	1350	1265	1185	1115	1050						kg

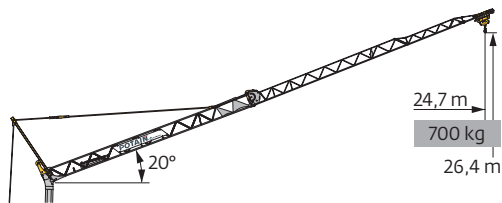

26 m	2,8	▶	24,7	m
			700	kg

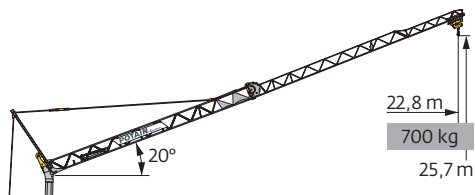

24 m	2,8	▶	22,8	m
			700	kg

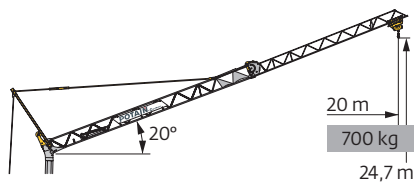



21 m	2,8	▶	20	m
			700	kg

IGO 21 • Mechanismes / Mécanismes


230 V - 50 Hz 400 V - 50 Hz 480 V - 60 Hz							ch - PS hp	kW
	8 LVF 9 Optima	230 V 	m/min	 5  12,5  11,5  39			3,3	2,4
		20 A 	kg	1800	1800	700		
		230 V 	m/min	 6,5  12,5  22  39			5,2	3,8
		32 A 	kg	1800	1800	700		
		400 V 	m/min	 3,5  12,5  39			7,5	5,5
		480 V	kg	1800	1800	700		
	1 DVF 4		m/min	14 → 36 (0 → 700 kg) 14 → 28 (700 → 1800 kg)			1,5	1,1
	RVF 20		tr/min U/min rpm	0 → 1			1,5	1,1

 IEC 60204-32	 kVA
230 V (+10% -10%) 50 Hz 400 V (+10% -10%) 50 Hz 480 V (+6% -10%) 60 Hz	230 V 20 A : 4,6 kVA 230 V 32 A : 7,4 kVA 400 V / 480 V : 11 kVA


8 LVF 9 Optima



IGO 21 • Montage

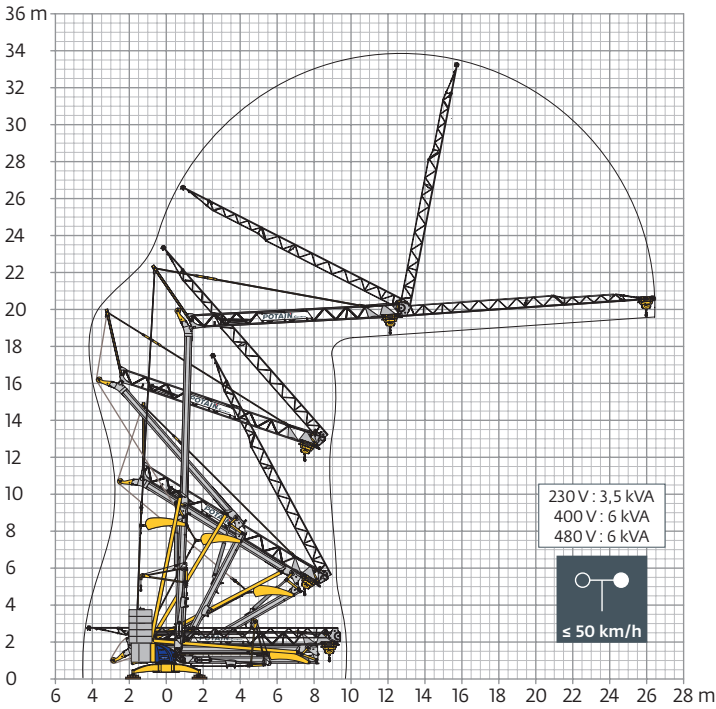

IGO 21 • Transport

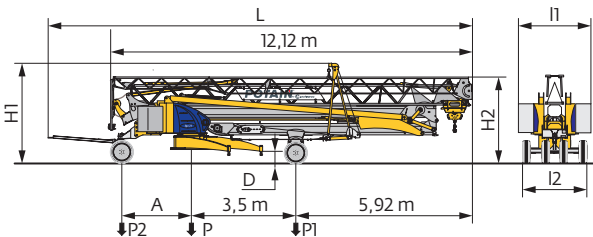

	km/h	A (m)	D (m)	H1 (m)	H2 (m)	L (m)	l1 (m)	l2 (m)	P (kg)	P1 (kg)	P2 (kg)
DS62/S81	10	2,33	0,33/0,18	3,46/3,31	3/2,85	14,07	2,48/2,2	2,2	10740	6540	4200
DJ100/S125	25	2,43	0,33	3,46	3	14,50	2,48/2,2	2,4	11350	6970	4380
...../.....											

- R

Draaicirkel / Rayon de giration

●

Stempeldrukken tijdens de werking / Réactions en service

■

Stempeldrukken buiten werking / Réactions hors service

▲

Leggewicht zonder tegengewichten, zonder hulpas, met maximale giek en standaard hoogte / Poids à vide, sans lest, sans trains de transport, avec flèche maxi. et hauteur standard.
- ⚖️

Totaal gewicht van tegengewichten / Poids total du lest

🚚

Transport configuratie / Trains de transport

□

Standaard uitrusting / Équipements standards

⬜

Extra uitrusting / Équipements optionnels

⬆️

Hijzen / Levage
- 🔌

Stroom / Distribution

🔄

Orientatie/ Orientation

⚡

50 Hz Monofase / Monophasé

⚡

Nodige stroom / Puissance requise

🚚

Transport van de kraan met alle tegengewichten / Transport grue toute lestée