


IGO 22

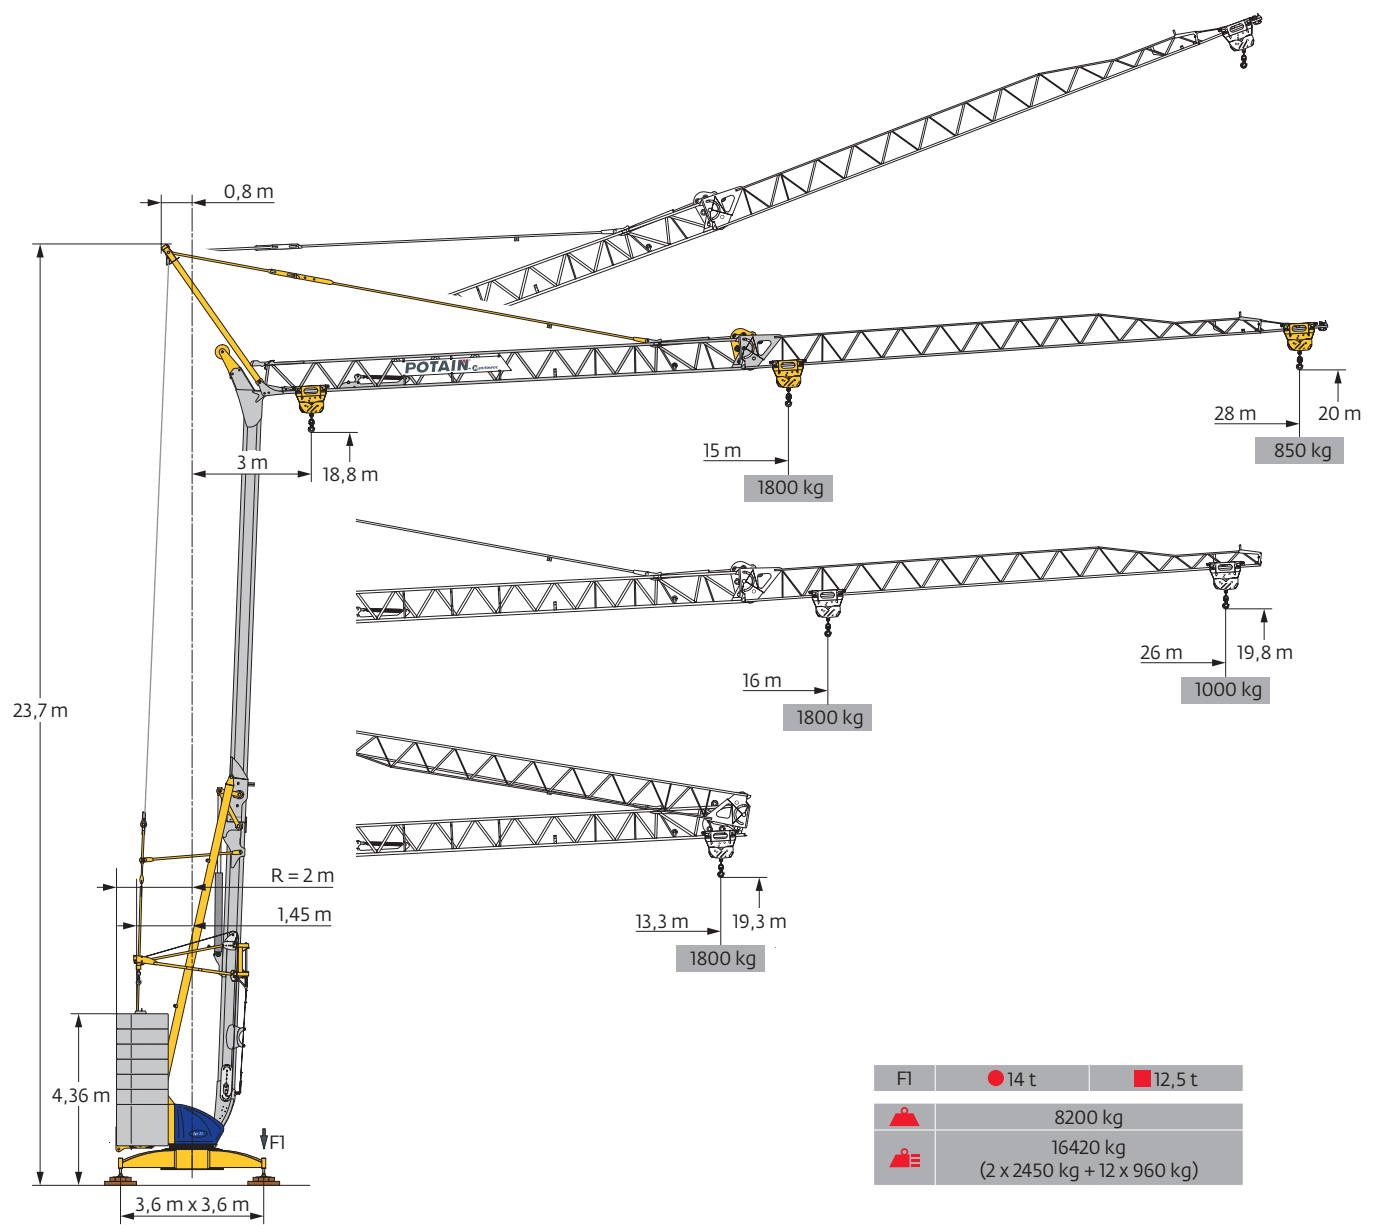

SmartCom

Hydraulic
Levelling

CraneSTAR
Diag

Top Zone


IGO 22 • Lasten curves / Courbes de charges




28 m	3	▶	13,3	m
			1800	kg
26 m	3	▶	13,3	m
			1800	kg



3	▶	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	m
		1800	1670	1555	1450	1360	1275	1205	1140	1080	1025	975	930	890	850	kg
3	▶		16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26			m
			1800	1665	1555	1455	1370	1290	1220	1160	1100	1050	1000			kg

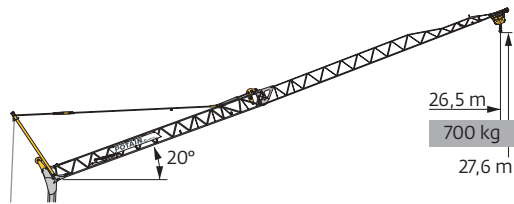

28 m	3	▶	26,5	m
			700	kg

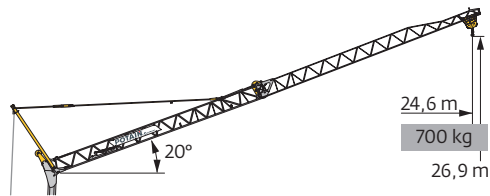

26 m	3	▶	24,6	m
			700	kg



BLE Verhuur / Location

IGO 22 • Mechanismes / Mécanismes


230 V - 50 Hz 400 V - 50 Hz 480 V - 60 Hz							ch - PS hp	kW
	8 LVF 9 Optima	230 V 	m/min	 3,5  5  12,5  11  39			3,3	2,4
		20 A 	kg	1800	1800	850		
		230 V 	m/min	 3,5  6,5  12,5  22  39			5,2	3,8
		32 A 	kg	1800	1800	850		
		400 V 	m/min	 3,5  12,5  39			7,5	5,5
			480 V	kg	1800	1800		
	1 DVF 4		m/min	14 → 28 (850 → 1800 kg) 14 → 36 (0 → 850 kg)			1,5	1,1
	RVF 31		tr/min U/min rpm	0 → 0,8			2	1,5

 IEC 60204-32	 kVA
230 V (+10% -10%) 50 Hz 400 V (+10% -10%) 50 Hz 480 V (+6% -10%) 60 Hz	230 V 20 A : 4,6 kVA 230 V 32 A : 7,4 kVA 400 V / 480 V : 11 kVA


8 LVF 9 Optima



IGO 22 • Montage

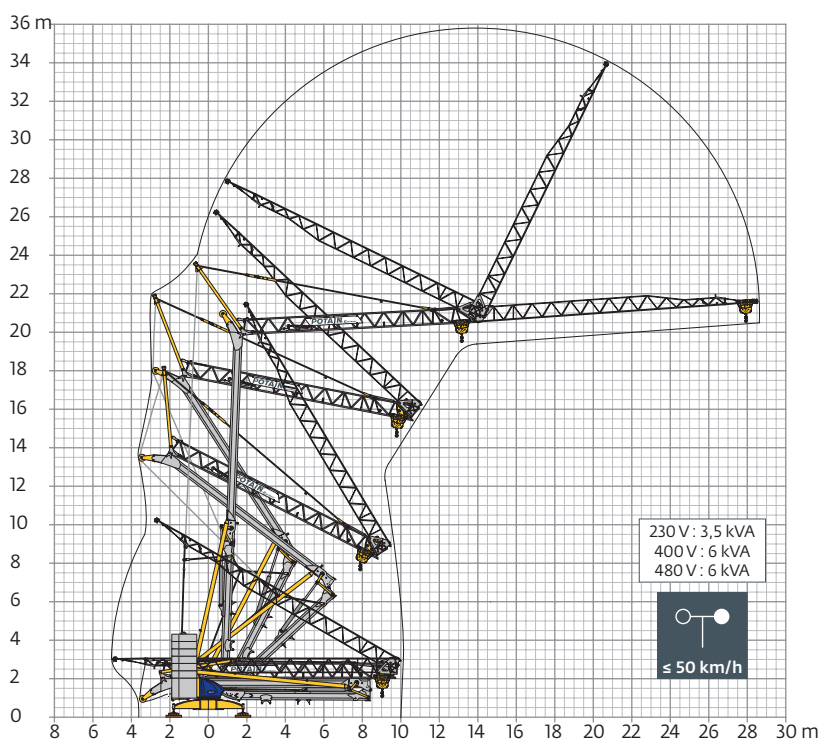

IGO 22 • Transport

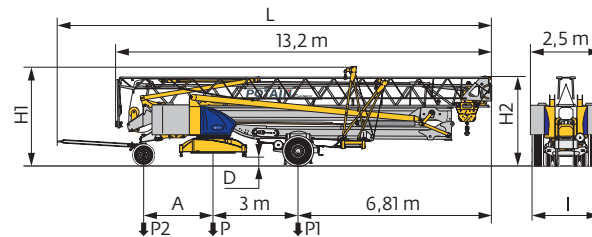

	km/h	A (m)	D (m)	H1 (m)	H2 (m)	L (m)	I (m)	P (kg)	P1 (kg)	P2 (kg)
DS62/S81	10	2,35	0,36/0,21	3,5/3,35	3,18/3,03	14,48	2,2	13650	8500	5150
DJ100/S125	25	2,45	0,38/0,23	3,52/3,37	3,2/3,05	14,77	2,4	14780	9120	5660
..... / ①										

R Draaicirkel / Rayon de giration

● Stempeldrukken tijdens de werking / Réactions en service

■ Stempeldrukken buiten werking / Réactions hors service

▲ Leggewicht zonder tegengewichten, zonder hulpas, met maximale giek en standaard hoogte / Poids à vide, sans lest, sans trains de transport, avec flèche maxi. et hauteur standard.

■ Totaal gewicht van tegengewichten / Poids total du lest

◆ Transport configuratie / Trains de transport

□ Standaard uitrusting / Équipements standards

□ Extra uitrusting / Équipements optionnels

◆ Hijsen / Levage

◆ Stroom / Distribution

● Orientatie/ Orientation

≡ 50 Hz Monofase / Monophasé

⚡ Nodige stroom / Puissance requise

◆ Transport van de kraan met alle tegengewichten / Transport grue toute lestée